

DIECI



AGRI MAX

50.8 | 65.8 | 60.9 | 75.10



dieci.com

LEISTUNGEN					
Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Maximale Tragkraft	5000 kg (11023 lb)	6500 kg (14330 lb)	6000 kg (13228 lb)	7500 kg (16535 lb)	7200 kg (15873 lb)
Maximale Hubhöhe	7,7 m (25,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	8,6 m (28,2 ft)	9,65 m (31,7 ft)	9,5 m (31,2 ft)
Max. waagrechter Ausschub	4,1 m (13,5 ft)	4,1 m (13,5 ft)	4,9 m (16,1 ft)	5,4 m (17,7 ft)	5,4 m (17,7 ft)
Schwenkwinkel der Gabeln	144 °	144 °	144 °	134 °	134 °
Ausbrechkraft	8900 daN (20008 lbf)	8900 daN (20008 lbf)	8900 daN (20008 lbf)	10600 daN (23830 lbf)	10600 daN (23830 lbf)
Zugkraft	8585 daN (19300 lbf)	8585 daN (19300 lbf)	8585 daN (19300 lbf)	8360 daN (18794 lbf)	8360 daN (18794 lbf)
Leergewicht	10560 kg (23281 lb)	11300 kg (24912 lb)	11500 kg (25353 lb)	13500 kg (29762 lb)	12600 kg (27778 lb)
Max. zulässige Steigung	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Höchstgeschwindigkeit (auf Reifen mit dem maximal zulässigen Durchmesser bezogen)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)

AUSLEGER					
Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Senken	6,9 s	10,4 s	10,9 s	9,9 s	9,9 s
Heben	8,7 s	11,1 s	11,6 s	15,1 s	15,1 s
Ausfahren	7,3 s	7,3 s	8,4 s	11,4 s	11,4 s
Einfahren	4,8 s	4,8 s	5,5 s	5,1 s	5,1 s
Kippen nach vorn	3,7 s	3,7 s	3,7 s	7,5 s	7,5 s
Kippen nach hinten	3,8 s	3,8 s	3,8 s	3,3 s	3,3 s

MOTOR					
Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Marke	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Nennleistung	125 kW (168 PS)	125 kW (168 PS)	125 kW (168 PS)	103 kW (138 PS)	103 kW (138 PS)
@U/min	2200 U/min	2200 U/min	2200 U/min	2200 U/min	2200 U/min
Höchstleistung	128 kW (172 PS)	128 kW (172 PS)	128 kW (172 PS)	114 kW (153 PS)	114 kW (153 PS)
@U/min	1900 U/min	1900 U/min	1900 U/min	1800 U/min	1800 U/min
Betrieb	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Einspritzung	Elektronisch, Common-Rail	Elektronisch, Common-Rail	Elektronisch, Common-Rail	4-Takt, Elektronische Common-Rail-Einspritzung	4-Takt, Elektronische Common-Rail-Einspritzung
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe
Hubraum	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)
Verbrauch	212 g/kWh (348,74 lb/Hp h)	212 g/kWh (348,74 lb/Hp h)	212 g/kWh (348,74 lb/Hp h)	212 g/kWh (348,74 lb/Hp h)	212 g/kWh (348,74 lb/Hp h)
@U/min	2200 U/min	2200 U/min	2200 U/min	2200 U/min	2200 U/min
Abgasnormen	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Abgasbehandlung	DOC+SCRoF (mit AdBlue)	DOC+SCRoF (mit AdBlue)	DOC+SCRoF (mit AdBlue)	DOC+SCRoF (mit AdBlue)	DOC+SCRoF (mit AdBlue)
Kühlsystem	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung
Ansaugung	Turbolader 16 Ventile, mit Nachkühler	Turbolader 16 Ventile, mit Nachkühler	Turbolader 16 Ventile, mit Nachkühler	Turbolader 16 Ventile, mit Nachkühler	Turbolader 16 Ventile, mit Nachkühler
Luftfilter	Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang	Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang	Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang	Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang	Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang

GETRIEBE					
Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Antrieb	Hydrostatisches Vario System EVO2 mit elektronischer Steuerung mit 2 automatischen, stufenlosen Hydrostaten	Hydrostatisches Vario System EVO2 mit elektronischer Steuerung mit 2 automatischen, stufenlosen Hydrostaten	Hydrostatisches Vario System EVO2 mit elektronischer Steuerung mit 2 automatischen, stufenlosen Hydrostaten	Hydrostatisch mit Verstellpumpe	Hydrostatisch mit Verstellpumpe
Hydraulikmotor	2 automatische, stufenlose Hydrostaten	2 automatische, stufenlose Hydrostaten	2 automatische, stufenlose Hydrostaten	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung
Umschaltung	Elektronisch gesteuert, kann auch bei fahrender Maschine betätigt werden	Elektronisch gesteuert, kann auch bei fahrender Maschine betätigt werden	Elektronisch gesteuert, kann auch bei fahrender Maschine betätigt werden	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Inching	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung	Elektronisches Pedal für genaue Fahrbewegung
Getriebe	-	-	-	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe
Fahrmodus	Automotive, Eco, Loader, Creeper	Automotive, Eco, Loader, Creeper	Automotive, Eco, Loader, Creeper	-	-

DIFFERENTIALACHSEN					
Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Achsentypen	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben. Limited slip 45 % an beiden Achsen	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben. Limited slip 45 % an beiden Achsen	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben. Limited slip 45 % an beiden Achsen	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben
Lenkungsarten	Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung	Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung	Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung	Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung	Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung
Vorderachse	Starr (auf Anfrage Selbstnivellierend)	Starr (auf Anfrage Selbstnivellierend)	Starr (auf Anfrage Selbstnivellierend)	Mit Niveaueausgleich +/- 7°	Mit Niveaueausgleich +/- 7°
Hinterachse	Pendelnd	Pendelnd	Pendelnd	Pendelnd	Pendelnd
Betriebsbremse	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage
Feststellbremse	Federspeicherbremse mit elektronischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektronischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektronischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung

HYDRAULIKANLAGE

Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Typ Hydraulikpumpe	Pumpe mit Kolben mit Verstellpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen. Zahnradpumpen für Fan Drive mit Lüfterreversierung.	Pumpe mit Kolben mit Verstellpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen. Zahnradpumpen für Fan Drive mit Lüfterreversierung.	Pumpe mit Kolben mit Verstellpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen. Zahnradpumpen für Fan Drive mit Lüfterreversierung.	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen. Zahnradpumpe für Fan Drive.	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen. Zahnradpumpe für Fan Drive.
Förderleistung Hydraulikpumpe	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)
Max. Betriebsdruck	26 MPa (3771 psi)	26 MPa (3771 psi)	26 MPa (3771 psi)	26 MPa (3771 psi)	26 MPa (3771 psi)
Bedienung Steuerventil	Elektrischer 4in1 Proportional-Joystick mit FNR	Elektrischer 4in1 Proportional-Joystick mit FNR	Elektrischer 4in1 Proportional-Joystick mit FNR	Proportionaler Joystick 4in1 mit FNR	Proportionaler Joystick 4in1 mit FNR
Typ Steuerventil	Hydraulik-Steuerventil 4-fach mit elektrischer Proportionalsteuerung „Load Sensing“ mit „Flow Sharing“, 4 gleichzeitige Bewegungen mit für jede Bewegung unabhängiger Höchstgeschwindigkeitsrege Öl in Konstantstromfunktion an Hydraulikkupplungen.	Hydraulik-Steuerventil 4-fach mit elektrischer Proportionalsteuerung „Load Sensing“ mit „Flow Sharing“, 4 gleichzeitige Bewegungen mit für jede Bewegung unabhängiger Höchstgeschwindigkeitsrege Öl in Konstantstromfunktion an Hydraulikkupplungen.	Hydraulik-Steuerventil 4-fach mit elektrischer Proportionalsteuerung „Load Sensing“ mit „Flow Sharing“, 4 gleichzeitige Bewegungen mit für jede Bewegung unabhängiger Höchstgeschwindigkeitsrege Öl in Konstantstromfunktion an Hydraulikkupplungen.	Hydraulisches Einhebel-Steuergerät mit proportionaler und gleichzeitiger Steuerung (Flow-Sharing)	Hydraulisches Einhebel-Steuergerät mit proportionaler und gleichzeitiger Steuerung (Flow-Sharing)
Abstützungen	-	-	-	Zwei mit proportionaler und unabhängiger Steuerung von Kabine (OPT.)	-

FÜLLMENGEN

Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Hydraulische Anlage (insgesamt)	200 l (52,83 gal)	200 l (52,83 gal)	200 l (52,83 gal)	210 l (55,48 gal)	210 l (55,48 gal)
Kraftstoffbehälter	125 l (33,02 gal)	125 l (33,02 gal)	125 l (33,02 gal)	125 l (33,02 gal)	125 l (33,02 gal)
AdBlue-Tank	27 l (7,13 gal)	27 l (7,13 gal)	27 l (7,13 gal)	27 l (7,13 gal)	27 l (7,13 gal)

ZUGLEISTUNG


Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Ungebremster Anhänger	3500 kg (7716 lb)	3500 kg (7716 lb)	3500 kg (7716 lb)	3000 kg (6614 lb)	3000 kg (6614 lb)
Trägheitsbremsung	8000 kg (17637 lb)	8000 kg (17637 lb)	8000 kg (17637 lb)	-	-
Hydraulische/pneumatische Bremsung	20000 kg (44092 lb)	20000 kg (44092 lb)	20000 kg (44092 lb)	20000 kg (44092 lb)	20000 kg (44092 lb)

BEREIFUNG

Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
Standardbereifung	18-22,5"	18-22,5"	18-22,5"	18x22,5"	18x22,5"

ABMESSUNGEN


Maschinenmodell	AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 65.8 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 60.9 VS EVO2 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD	AGRI MAX 75.10 - GD
A	400 mm (15,7 in)	400 mm (15,7 in)	400 mm (15,7 in)	390 mm (15,4 in)	390 mm (15,4 in)
C	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2950 mm (116,1 in)	2950 mm (116,1 in)
D	1037 mm (40,8 in)	1037 mm (40,8 in)	1037 mm (40,8 in)	1445 mm (56,9 in)	1445 mm (56,9 in)
E1	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2800 mm (110,2 in)	2900 mm (114,2 in)	2900 mm (114,2 in)
F	4442 mm (174,9 in)	4442 mm (174,9 in)	4442 mm (174,9 in)	4990 mm (196,5 in)	4990 mm (196,5 in)
G	5023 mm (197,8 in)	5023 mm (197,8 in)	5373 mm (211,5 in)	5910 mm (232,7 in)	5910 mm (232,7 in)
H	2545 mm (100,2 in)	2545 mm (100,2 in)	2545 mm (100,2 in)	2640 mm (103,9 in)	2640 mm (103,9 in)
I	960 mm (37,8 in)	960 mm (37,8 in)	960 mm (37,8 in)	960 mm (37,8 in)	960 mm (37,8 in)
L	1930 mm (76,0 in)	1930 mm (76,0 in)	1930 mm (76,0 in)	1930 mm (76,0 in)	1930 mm (76,0 in)
K01	37 °	37 °	37 °	25 °	25 °
K03	10 °	10 °	10 °	10 °	10 °
K06	144 °	144 °	144 °	145 °	145 °
K07	16 °	16 °	16 °	13 °	13 °
K08	131 °	131 °	131 °	113 °	113 °
M	2375 mm (93,5 in)	2375 mm (93,5 in)	2390 mm (94,1 in)	2390 mm (94,1 in)	2390 mm (94,1 in)
O1	6223 mm (245,0 in)	6223 mm (245,0 in)	6573 mm (258,8 in)	7260 mm (285,8 in)	7260 mm (285,8 in)
P	1229 mm (48,4 in)	1229 mm (48,4 in)	1229 mm (48,4 in)	1325 mm (52,2 in)	1325 mm (52,2 in)
P1	60 mm (2,4 in)	60 mm (2,4 in)	60 mm (2,4 in)	80 mm (3,1 in)	80 mm (3,1 in)
Q	3933 mm (154,8 in)	3933 mm (154,8 in)	3933 mm (154,8 in)	4035 mm (158,9 in)	4035 mm (158,9 in)
Q1	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)
R1	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1230 mm (48,4 in)	1230 mm (48,4 in)
S1	150 mm (5,9 in)	150 mm (5,9 in)	150 mm (5,9 in)	200 mm (7,9 in)	200 mm (7,9 in)
T1	4824 mm (189,9 in)	4824 mm (189,9 in)	5104 mm (200,9 in)	5330 mm (209,8 in)	5330 mm (209,8 in)
U1	3596 mm (141,6 in)	3596 mm (141,6 in)	3875 mm (152,6 in)	4000 mm (157,5 in)	4000 mm (157,5 in)
V1	8613 mm (339,1 in)	8613 mm (339,1 in)	8613 mm (339,1 in)	9665 mm (380,5 in)	9665 mm (380,5 in)

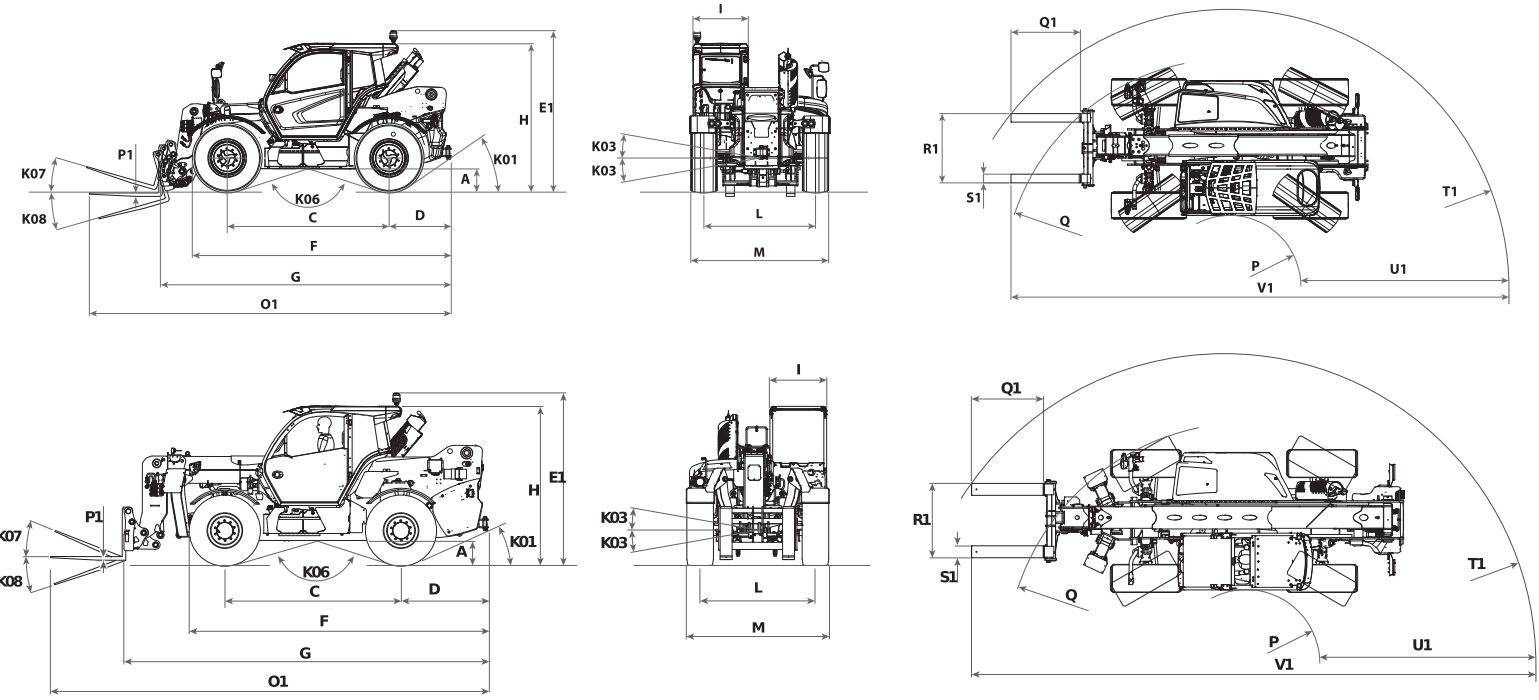

MAX
4999 kg / 11021 lb



DOC10000944

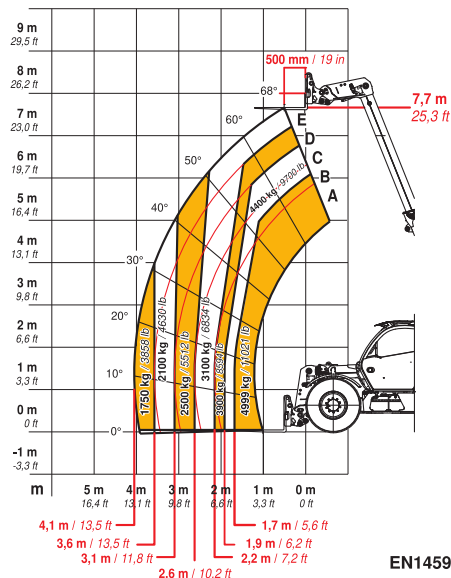


EN1459 Annex-B

50.8

MAX
6500 kg / 14330 lb



DOC10000946

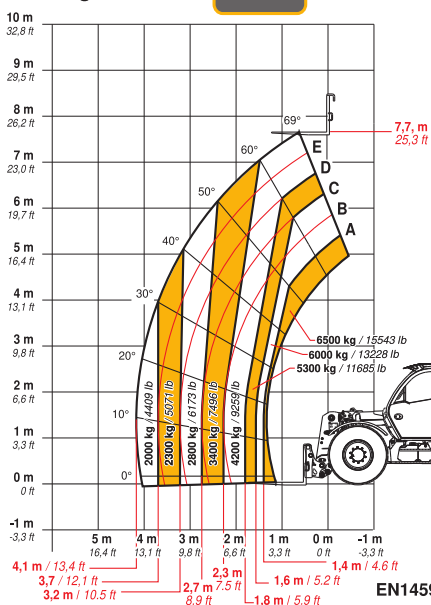


EN1459-1 Annex-B

65.8

MAX
6000 kg



DOC10001433

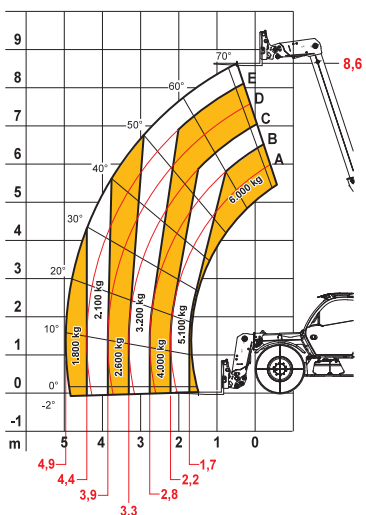


EN1459

60.9

MAX 7,5 t



DOC10000069

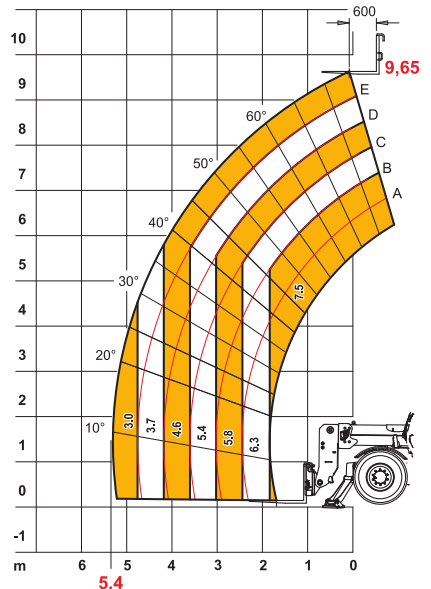

EN1459

75.10

ON DEMAND

75.10