

DIECI



APOLLO

25.6



dieci.com

PRESTAZIONI

Modello macchina	APOLLO 25.6
Portata massima	2500 kg (5512 lb)
Altezza massima di sollevamento	5,78 m (19,0 ft)
Sfilo massimo orizzontale	3,25 m (10,7 ft)
Angolo di brandeggio forche	129 °
Forza di strappo	7600 daN (17085 lbf)
Forza di traino	4400 daN (9892 lbf)
Massa a vuoto	4900 kg (10803 lb)
Pendenza massima superabile	40 %
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	30 km/h (18,6 mph)

BRACCIO

Modello macchina	APOLLO 25.6
Discesa	4,1 s
Sollevamento	7,8 s
Uscita	6,1 s
Rientro	3,4 s
Brandeggio avanti	3,5 s
Brandeggio indietro	2,2 s

MOTORE

Modello macchina	APOLLO 25.6
Marca	Kubota
Potenza nominale	55,4 kW (74 HP)
@rpm	2600 rpm
Funzionamento	4 tempi
Iniezione	Meccanica
Numero e disposizione cilindri	4, Verticali in linea
Cilindrata	3331 cm ³ (203 in ³)
Normativa emissioni	Stage IIIA/Tier 3
Sistema di raffreddamento	Liquido
Aspirazione	Turbo compressore
Filtro aria	Pre-riscaldo aria e prefiltra aria con separatore di polveri

TRASMISSIONE

Modello macchina	APOLLO 25.6
Tipo trasmissione	Idrostatica monomarcia con pompa a portata variabile
Motore idraulico	Idrostatico a variazione automatica continua
Inversione	Elettro-Idraulica
Inching	A pedale idraulico per avanzamento controllato

PONTI DIFFERENZIALI

Modello macchina	APOLLO 25.6
Tipo assali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata	4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore	Rigido
Assale posteriore	Oscillante
Frenatura di servizio	A bagno d'olio su assale anteriore
Frenatura di stazionamento	Ad azionamento negativo con comando elettrico

IMPIANTO IDRAULICO

Modello macchina	APOLLO 25.6
Tipo pompa idraulica	Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti
Portata pompa idraulica	80 l/min (21,1 gal/min)
Pressione massima di esercizio	23 MPa (3336 psi)
Comando distributore	Joystick 4in1 proporzionale
Tipo distributore	Idraulico monoleva proporzionale

RIFORMIMENTI


Modello macchina	APOLLO 25.6
Impianto idraulico (totale)	70 l (18,49 gal)
Serbatoio gasolio	80 l (21,13 gal)

PNEUMATICI

Modello macchina	APOLLO 25.6
Pneumatici standard	12-16.5

DIMENSIONI


Modello macchina	APOLLO 25.6
A	245 mm (9,6 in)
B	985 mm (38,8 in)
C	2350 mm (92,5 in)
D	765 mm (30,1 in)
F	3535 mm (139,2 in)
G	4125 mm (162,4 in)
H	1945 mm (76,6 in)
I	1850 mm (72,8 in)
L	1510 mm (59,4 in)
M	1840 mm (72,4 in)
P	1460 mm (57,5 in)
Q	3555 mm (140,0 in)
S	1450 mm (57,1 in)
T	75 mm (3,0 in)

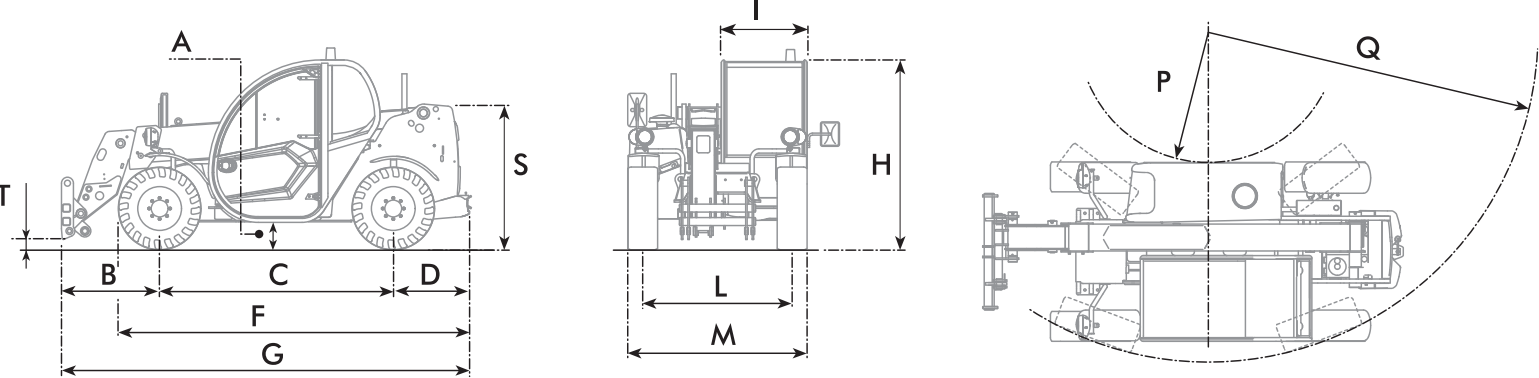

MAX 2,5 t



AXB1377

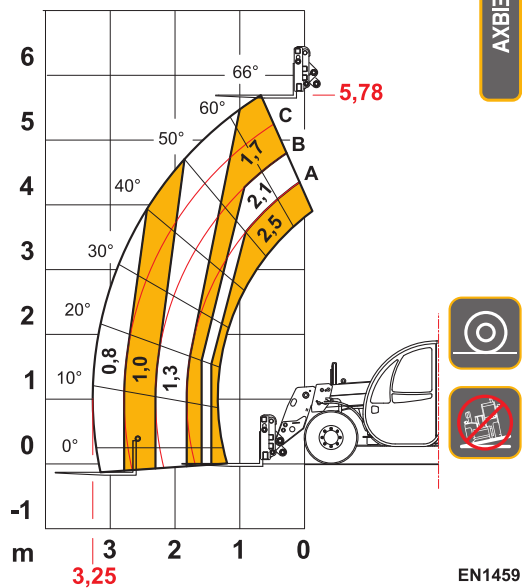

EN1459

25.6