

DIECI



PEGASUS ESSENTIAL

40.18 | 40.18-R



dieci.com

LEISTUNGEN

Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Maximale Tragkraft	4000 kg (8818 lb)	4000 kg (8818 lb)
Maximale Hubhöhe	18 m (59,1 ft)	18 m (59,1 ft)
Max. waagrechter Ausschub	15,3 m (50,2 ft)	15,3 m (50,2 ft)
Schwenkwinkel der Gabeln	133 °	133 °
Ausbrechkraft	5700 daN (12814 lbf)	6500 daN (14613 lbf)
Zugkraft	6500 daN (14613 lbf)	8300 daN (18659 lbf)
Leergewicht	14700 kg (32408 lb)	14700 kg (32408 lb)
Max. zulässige Steigung	37 %	37 %
Höchstgeschwindigkeit (auf Reifen mit dem maximal zulässigen Durchmesser bezogen)	30 km/h (18,6 mph)	18 km/h (11,2 mph)

AUSLEGER

Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Senken	14,2 s	16,1 s
Heben	20,6 s	18,1 s
Ausfahren	26 s	24,1 s
Einfahren	17 s	19,4 s
Kippen nach vorn	3,8 s	4,3 s
Kippen nach hinten	2 s	3,7 s

MOTOR

Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Marke	Perkins	Kubota
Nennleistung	85,9 Kw (115 HP)	54,6 kW (73 PS)
@U/min	2200 U/min	2600 U/min
Höchstleistung	85,9 Kw (115 HP)	55,4 kW (74 PS)
@U/min	2200 U/min	2600 U/min
Betrieb	4-Takt	4-Takt
Einspritzung	Elektronisch, Common-Rail	Elektronisch, Common-Rail
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, vertikal in Reihe	4, vertikal in Reihe
Hubraum	3621 cm ³ (221 in ³)	3331 cm ³ (203 in ³)
Verbrauch	216 g/kWh (355,32 lb/Hp h)	228 g/kWh (375,06 lb/Hp h)
@U/min	1900 U/min	2600 U/min
Abgasnormen	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f
Abgasbehandlung	DOC+DPF+SCR (mit AdBlue)	DOC+DPF
Kühlsystem	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung
Ansaugung	Turbolader, 16 Ventile mit Nachkühler	Turbolader Nachkühler
Luftfilter	Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang	Luftvorwärmung und Luftvorfilter mit Staubfang

GETRIEBE

Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Antrieb	Hydrostatisch mit Verstellpumpe	Hydrostatisch mit Verstellpumpe
Hydraulikmotor	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung
Umschaltung	Elektrohydraulisch, aktivierbar bei fahrender Maschine	Elektrohydraulisch, aktivierbar bei fahrender Maschine
Inching	Pedal für kontrollierte Fahrgeschwindigkeit	Pedal für kontrollierte Fahrgeschwindigkeit
Getriebe	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe	Servogesteuertes 2-Gang-Getriebe

DIFFERENTIALACHSEN

Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Achsentypen	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben
Lenkungsarten	Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung	Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung
Vorderachse	Starr	Starr
Hinterachse	Pendelnd	Pendelnd
Betriebsbremse	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage	Im Ölbad mit Servobremse an Vorder- und Hinterachse mit Doppelhydraulikanlage
Feststellbremse	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung

HYDRAULIKANLAGE

Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen	Verstellpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen
Förderleistung Hydraulikpumpe	120 l/min (31,7 gal/min)	130 l/min (34,3 gal/min)
Max. Betriebsdruck	24 MPa (3481 psi)	30 MPa (4351 psi)
Bedienung Steuerventil	Proportionaler Joystick 5in1	Proportionaler Joystick 5in1
Typ Steuerventil	Elektronisch geregeltes hydraulisches Servo-Steuerventil mit 5 Sektionen, proportional „Load Sensing“ mit „Flow Sharing“, 5 gleichzeitige Bewegungen mit für jede Bewegung unabhängiger Regulierung der max. Geschwindigkeit.	Elektronisch geregeltes hydraulisches Servo-Steuerventil mit 5 Sektionen, proportional „Load Sensing“ mit „Flow Sharing“, 5 gleichzeitige Bewegungen mit für jede Bewegung unabhängiger Regulierung der max. Geschwindigkeit.
Abstützungen	4 unabhängige Abstützungen mit hydraulischer Absenkung	4 unabhängige Abstützungen mit hydraulischer Absenkung

FÜLLMENGEN




Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Hydraulische Anlage (insgesamt)	270 l (71,33 gal)	270 l (71,33 gal)
Kraftstoffbehälter	180 l (47,55 gal)	180 l (47,55 gal)
AdBlue-Tank	19 l (5,02 gal)	19 l (5,02 gal)

BEREIFUNG


Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
Standardbereifung	400/70x20" (405/70-20"; 16/70-20")	400/70x20" (405/70-20"; 16/70-20")

ABMESSUNGEN

Maschinenmodell	Pegasus 40.18	Pegasus-R 40.18
A	310 mm (12,2 in)	310 mm (12,2 in)
B	2280 mm (89,8 in)	2280 mm (89,8 in)
C	2950 mm (116,1 in)	2950 mm (116,1 in)
D	1175 mm (46,3 in)	1175 mm (46,3 in)
E	1330 mm (52,4 in)	1330 mm (52,4 in)
F	4880 mm (192,1 in)	4880 mm (192,1 in)
G	6630 mm (261,0 in)	6630 mm (261,0 in)
H	3030 mm (119,3 in)	3030 mm (119,3 in)
I	980 mm (38,6 in)	980 mm (38,6 in)
L	1920 mm (75,6 in)	1920 mm (75,6 in)
M	2380 mm (93,7 in)	2380 mm (93,7 in)
N	4000 mm (157,5 in)	4000 mm (157,5 in)
O	5163 mm (203,3 in)	5163 mm (203,3 in)
P	1700 mm (66,9 in)	1700 mm (66,9 in)
Q	4430 mm (174,4 in)	4430 mm (174,4 in)
R	4750 mm (187,0 in)	4750 mm (187,0 in)
S	2420 mm (95,3 in)	2420 mm (95,3 in)
T	140 mm (5,5 in)	140 mm (5,5 in)

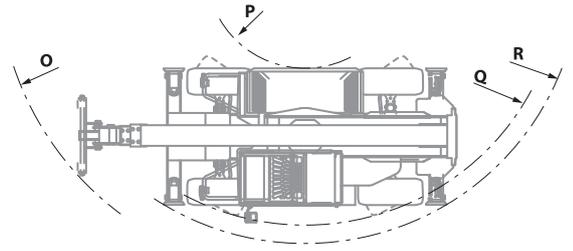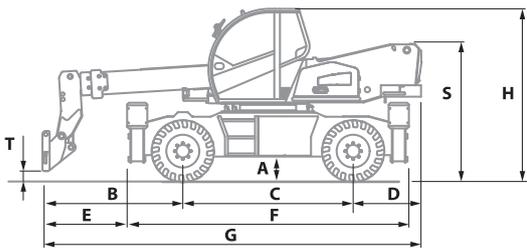

MAX
4000 kg

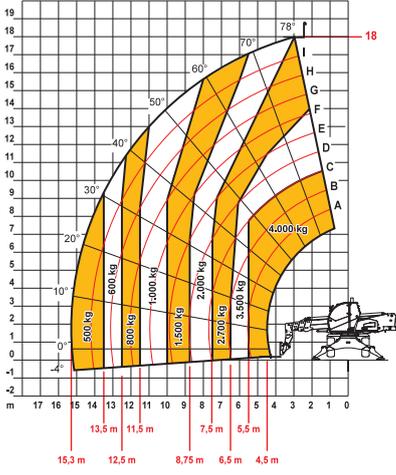


DOCCT000122-DE-11



EN1459-2

40.18

MAX
4000 kg

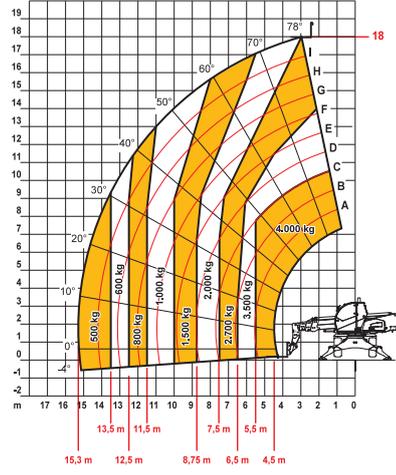

DOCCT000122-DE-11



EN1459-2

40.18-R