

DIECI



ICARUS

45.14 | 45.17 | 60.18



dieci.com

PRESTAZIONI			
Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Portata massima	4500 kg (9921 lb)	4500 kg (9921 lb)	6000 kg (13228 lb)
Altezza massima di sollevamento	13,4 m (44,0 ft)	16,4 m (53,8 ft)	17,8 m (58,4 ft)
Sfilo massimo orizzontale	9,5 m (31,2 ft)	12,5 m (41,0 ft)	13,9 m (45,6 ft)
Angolo di brandeggio forche	130 °	130 °	133 °
Forza di strappo	5700 daN (12814 lbf)	9800 daN (22031 lbf)	5700 daN (12814 lbf)
Forza di traino	8645 daN (19435 lbf)	8645 daN (19435 lbf)	7700 daN (17310 lbf)
Massa a vuoto	10690 kg (23567 lb)	11430 kg (25199 lb)	14600 kg (32187 lb)
Pendenza massima superabile	40 %	50 %	40 %
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	25 km/h (15,5 mph)	25 km/h (15,5 mph)	25 km/h (15,5 mph)

BRACCIO			
Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Discesa	14,8 s	11,7 s	13,6 s
Sollevamento	17,5 s	15,5 s	17,8 s
Uscita	27,6 s	25,5 s	25,8 s
Rientro	17,2 s	16,65 s	18,2 s
Brandeggio avanti	4,76 s	4,4 s	3,9 s
Brandeggio indietro	3,4 s	3,5 s	2,5 s

MOTORE			
Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Marca	Kubota	Kubota	Kubota
Potenza nominale	54,6 kW (73 HP)	54,6 kW (73 HP)	54,6 kW (73 HP)
@rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
Potenza di picco	55,4 kW (74 HP)	55,4 kW (74 HP)	55,4 kW (74 HP)
@rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
Funzionamento	4 tempi	4 tempi	4 tempi
Iniezione	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail
Numero e disposizione cilindri	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea
Cilindrata	3331 cm³ (203 in³)	3331 cm³ (203 in³)	3331 cm³ (203 in³)
Consumo	228 g/kWh (375,06 lb/Hp h)	228 g/kWh (375,06 lb/Hp h)	228 g/kWh (375,06 lb/Hp h)
@rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
Normativa emissioni	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f
Trattamento gas di scarico	DOC+DPF	DOC+DPF	DOC+DPF
Sistema di raffreddamento	Liquido	Liquido	Liquido
Aspirazione	Turbo compressore aftercooler	Turbo compressore aftercooler	Turbo compressore aftercooler
Filtro aria	Pre-riscaldamento aria e prefiltro aria con separatore di polveri	Pre-riscaldamento aria e prefiltro aria con separatore di polveri	Pre-riscaldamento aria e prefiltro aria con separatore di polveri

TRASMISSIONE			
Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Tipo trasmissione	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile
Motore idraulico	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua
Inversione	A controllo elettronico	A controllo elettronico	A controllo elettronico azionabile con macchina in movimento
Inching	A pedale elettronico per avanzamento controllato	A pedale elettronico per avanzamento controllato	A pedale elettronico per avanzamento controllato
Cambio	A 2 velocità servocomandato	A 2 velocità servocomandato	A 2 velocità servocomandato

PONTI DIFFERENZIALI			
Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Tipo assali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata	4 ruote / trasversale / 2 ruote	4 ruote / trasversale / 2 ruote	4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore	Con livellamento trasversale comandato da cabina	Con livellamento trasversale comandato da cabina	Con livellamento trasversale comandato da cabina
Assale posteriore	Oscillante	Oscillante	Oscillante con blocco automatico
Frenatura di servizio	A bagno d'olio con servofreno su assale anteriore e posteriore con impianto idraulico sdoppiato	A bagno d'olio con servofreno su assale anteriore e posteriore con impianto idraulico sdoppiato	A bagno d'olio con servofreno su assale anteriore con impianto idraulico sdoppiato
Frenatura di stazionamento	Ad azionamento negativo con comando elettrico	Ad azionamento negativo con comando elettrico	Ad azionamento negativo con comando elettrico

IMPIANTO IDRAULICO			
Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Tipo pompa idraulica	Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti	Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti	Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti
Portata pompa idraulica	102 l/min (26,9 gal/min)	102 l/min (26,9 gal/min)	102 l/min (26,9 gal/min)
Pressione massima di esercizio	27 MPa (3916 psi)	27 MPa (3916 psi)	27 MPa (3916 psi)
Comando distributore	Joystick elettrico 4in1 proporzionale con FNR	Joystick elettrico 4in1 proporzionale con FNR	Joystick elettrico 4in1 proporzionale con FNR
Tipo distributore	Idraulico proporzionale full electric	Idraulico proporzionale full electric	Idraulico proporzionale full electric
Piedi stabilizzatori	2 a comando proporzionale e indipendente da cabina	Due a comando proporzionale e indipendente da cabina	Due a comando proporzionale e indipendente da cabina


RIFORMIMENTI			
Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Impianto idraulico (totale)	174 l (45,97 gal)	174 l (45,97 gal)	190 l (50,19 gal)
Serbatoio gasolio	120 l (31,70 gal)	120 l (31,70 gal)	120 l (31,70 gal)
Serbatoio AdBlue	-	20 l (5,28 gal)	20 l (5,28 gal)


PNEUMATICI

Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
Pneumatici standard	405/70-24	405/70-24	440/80-24"


DIMENSIONI

Modello macchina	ICARUS 45.14 - GD	ICARUS 45.17 - GD	ICARUS 60.18 - GD
A	390 mm (15,4 in)	390 mm (15,4 in)	460 mm (18,1 in)
B	1900 mm (74,8 in)	1960 mm (77,2 in)	2230 mm (87,8 in)
C	3050 mm (120,1 in)	3050 mm (120,1 in)	3300 mm (129,9 in)
D	1255 mm (49,4 in)	1255 mm (49,4 in)	1370 mm (53,9 in)
E1	2805 mm (110,4 in)	2805 mm (110,4 in)	2935 mm (115,6 in)
F	4890 mm (192,5 in)	4890 mm (192,5 in)	5350 mm (210,6 in)
G	6200 mm (244,1 in)	6260 mm (246,5 in)	6900 mm (271,7 in)
H	2530 mm (99,6 in)	2530 mm (99,6 in)	2670 mm (105,1 in)
I	960 mm (37,8 in)	960 mm (37,8 in)	960 mm (37,8 in)
L	1970 mm (77,6 in)	1970 mm (77,6 in)	2050 mm (80,7 in)
L1	6340 mm (249,6 in)	6455 mm (254,1 in)	7095 mm (279,3 in)
K01	32 °	32 °	30 °
K03	10 °	10 °	10 °
K06	147 °	147 °	145 °
K07	14 °	14 °	14 °
K08	120 °	120 °	120 °
M	2390 mm (94,1 in)	2390 mm (94,1 in)	2440 mm (96,1 in)
M1	2030 mm (79,9 in)	2030 mm (79,9 in)	2420 mm (95,3 in)
O1	7400 mm (291,3 in)	7465 mm (293,9 in)	8100 mm (318,9 in)
P	1405 mm (55,3 in)	1405 mm (55,3 in)	1250 mm (49,2 in)
P1	50 mm (2,0 in)	50 mm (2,0 in)	60 mm (2,4 in)
Q	4140 mm (163,0 in)	4140 mm (163,0 in)	3970 mm (156,3 in)
Q1	1200 mm (47,2 in)	1200 mm (47,2 in)	1525 mm (60,0 in)
R	4140 mm (163,0 in)	4140 mm (163,0 in)	4160 mm (163,8 in)
R1	1220 mm (48,0 in)	1220 mm (48,0 in)	1230 mm (48,4 in)
S	1800 mm (70,9 in)	1800 mm (70,9 in)	2152 mm (84,7 in)
S1	120 mm (4,7 in)	120 mm (4,7 in)	130 mm (5,1 in)
T	155 mm (6,1 in)	98 mm (3,9 in)	80 mm (3,1 in)
T1	5635 mm (221,9 in)	5675 mm (223,4 in)	5834 mm (229,7 in)
U1	4230 mm (166,5 in)	4275 mm (168,3 in)	4767 mm (187,7 in)
V1	10260 mm (403,9 in)	10360 mm (407,9 in)	10965 mm (431,7 in)

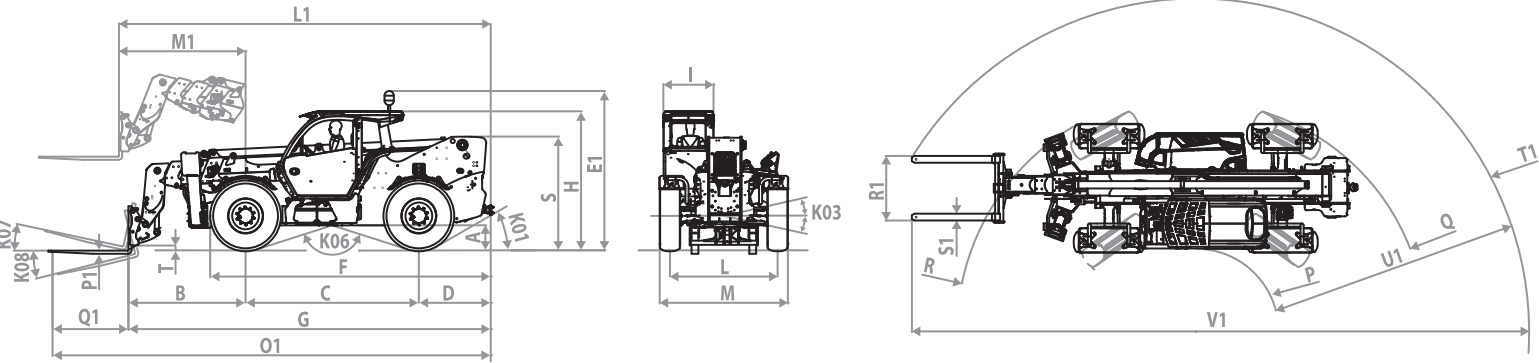

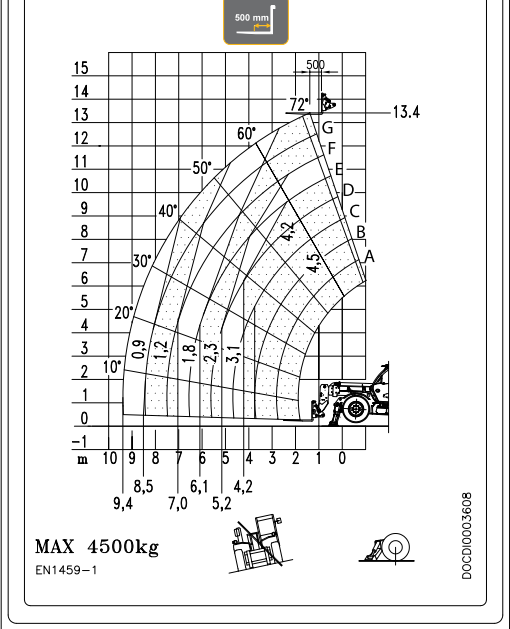

45.14

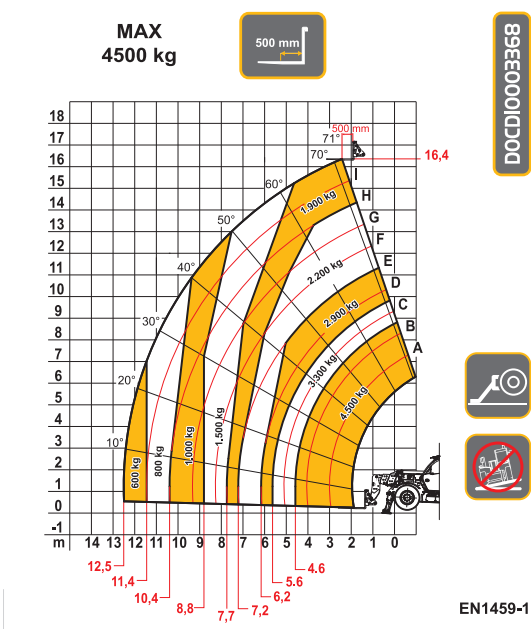

45.17

ON DEMAND

60.18