

# ***DIECI***



***APOLLO***

***26.6***



***dieci.com***

PRESTAZIONI

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modello macchina                                                 | APOLLO 26.6          |
| Portata massima                                                  | 2600 kg (5732 lb)    |
| Altezza massima di sollevamento                                  | 5,73 m (18,8 ft)     |
| Sfilo massimo orizzontale                                        | 3,2 m (10,5 ft)      |
| Angolo di brandeggio forche                                      | 129 °                |
| Forza di strappo                                                 | 5510 daN (12387 lbf) |
| Forza di traino                                                  | 4400 daN (9892 lbf)  |
| Massa a vuoto                                                    | 5100 kg (11244 lb)   |
| Pendenza massima superabile                                      | 40 %                 |
| Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso) | 30 km/h (18,6 mph)   |

BRACCIO

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Modello macchina    | APOLLO 26.6 |
| Discesa             | 4,6 s       |
| Sollevamento        | 7,95 s      |
| Uscita              | 6,73 s      |
| Rientro             | 3,7 s       |
| Brandeggio avanti   | 3,82 s      |
| Brandeggio indietro | 3,75 s      |

MOTORE

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modello macchina               | APOLLO 26.6                                                       |
| Marca                          | Kubota                                                            |
| Potenza nominale               | 55 kW (74 HP)                                                     |
| @rpm                           | 2600 rpm                                                          |
| Funzionamento                  | 4 tempi                                                           |
| Iniezione                      | Elettronica, Common Rail                                          |
| Numero e disposizione cilindri | 4, Verticali in linea                                             |
| Cilindrata                     | 3331 cm <sup>3</sup> (203 in <sup>3</sup> )                       |
| Consumo                        | 231 g/kWh (380,00 lb/Hp h)                                        |
| @rpm                           | 2600 rpm                                                          |
| Normativa emissioni            | Stage V/Tier 4f                                                   |
| Trattamento gas di scarico     | Catalizzatore + Filtro antiparticolato (DOC+DPF)                  |
| Sistema di raffreddamento      | Liquido                                                           |
| Aspirazione                    | Turbo compressore                                                 |
| Filtro aria                    | Pre-riscaldamento aria e prefiltro aria con separatore di polveri |

TRASMISSIONE

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Modello macchina  | APOLLO 26.6                                          |
| Tipo trasmissione | Idrostatica monomarcia con pompa a portata variabile |
| Motore idraulico  | Idrostatico a variazione automatica continua         |
| Inversione        | Elettro-Idraulica                                    |
| Inching           | A pedale idraulico per avanzamento controllato       |

PONTI DIFFERENZIALI

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Modello macchina           | APOLLO 26.6                                   |
| Tipo assali                | 2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali    |
| Tipi di sterzata           | 4 ruote / trasversale / 2 ruote               |
| Assale anteriore           | Rigido                                        |
| Assale posteriore          | Oscillante                                    |
| Frenatura di servizio      | A bagno d'olio su assale anteriore            |
| Frenatura di stazionamento | Ad azionamento negativo con comando elettrico |

IMPIANTO IDRAULICO

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Modello macchina               | APOLLO 26.6                                   |
| Tipo pompa idraulica           | Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti |
| Portata pompa idraulica        | 80 l/min (21,1 gal/min)                       |
| Pressione massima di esercizio | 23 MPa (3336 psi)                             |
| Comando distributore           | Joystick elettrico 4in1 proporzionale con FNR |
| Tipo distributore              | Idraulico proporzionale full electric         |

RIFORNIMENTI


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Modello macchina            | APOLLO 26.6      |
| Impianto idraulico (totale) | 85 l (22,45 gal) |
| Serbatoio gasolio           | 75 l (19,81 gal) |

PNEUMATICI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Modello macchina    | APOLLO 26.6 |
| Pneumatici standard | 12.0/75-18  |

DIMENSIONI


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modello macchina | APOLLO 26.6        |
| A                | 290 mm (11,4 in)   |
| B                | 985 mm (38,8 in)   |
| C                | 2350 mm (92,5 in)  |
| D                | 765 mm (30,1 in)   |
| F                | 3585 mm (141,1 in) |
| G                | 4100 mm (161,4 in) |
| H                | 1990 mm (78,3 in)  |
| I                | 860 mm (33,9 in)   |
| L                | 1500 mm (59,1 in)  |
| M                | 1860 mm (73,2 in)  |
| P                | 1300 mm (51,2 in)  |
| Q                | 3380 mm (133,1 in) |
| S                | 1495 mm (58,9 in)  |
| T                | 120 mm (4,7 in)    |

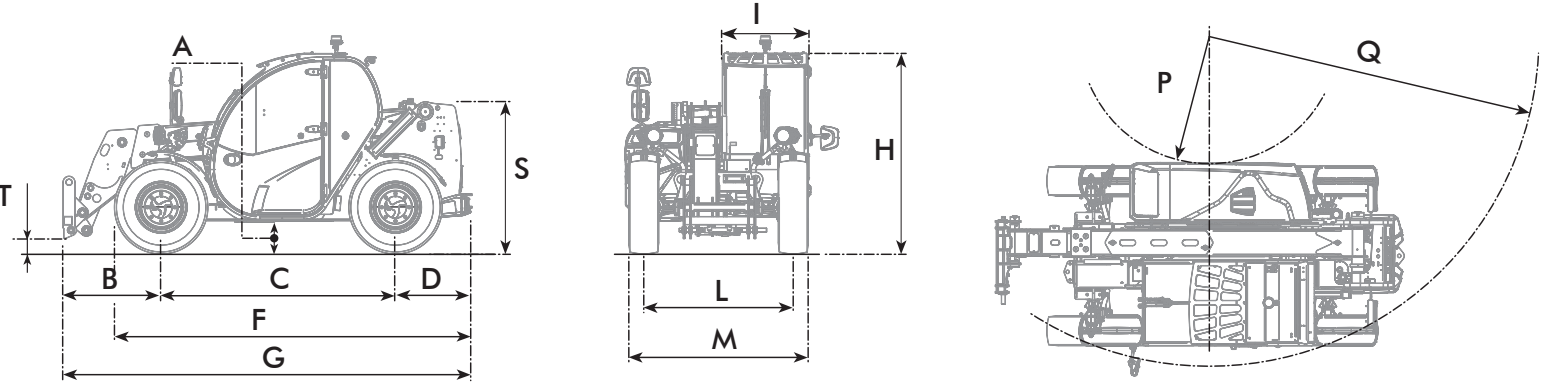

MAX  
2600 kg



DOCID0000822

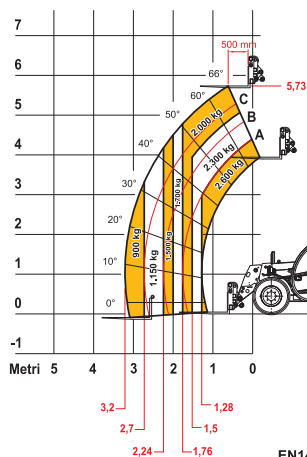

EN1459-1 ANNEX B



26.6