



DIECI

TRUCK MIXER



INDISPENSABILI

Oltre mezzo secolo di esperienza a testimoniare la grande affidabilità delle Autobetoniere Dieci.

Il collaudato disegno delle pale a spirale permette un'omogeneità di impasto in tutte le sezioni.

L'alto spessore dell'acciaio utilizzato per il tamburo di miscelazione ne garantisce indeformabilità e lunga durata nel tempo.

Maneggevolezza, compattezza e agilità, abbinate alle 4 ruote motrici, rendono le betoniere auto caricanti e tanti Dieci indispensabili.

DA 50 ANNI AFFIDABILITÀ ED ESPERIENZA



TRUCK MIXER



COMFORT

LOADING
SYSTEM

HI-TECHNOLOGY

TRUCK MIXER

WIDE RANGE

4 VERSIONI

CON E SENZA PALA DI CARICO

1.7 - 5.0 m³

49 - 129 hp

3 MOTORIZZAZIONI





L 3500
112 hp
capacità 3,5 m³
resa 2,50 m³



F 7000
129 hp
capacità 7,0 m³
resa 5,00 m³



N 2400
49 hp
capacità 2,4 m³
resa 1,70 m³



L 4700
112 hp
capacità 4,7 m³
resa 3,50 m³





A/C

COMFORT

VISIBILITÀ
360°

COMPUTER
DI BORDO

ROPS-FOPS





Comfort assoluto

È la prima cosa che si avverte a bordo di una Autobetoniera DIECI. Lo studio meticoloso della disposizione dei comandi rende semplice, intuitivo e confortevole l'utilizzo della macchina.

Tecnologia senza confronti con il nuovo **computer di bordo**.

Sul display vengono visualizzate in modo chiaro ed in tempo reale tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del mezzo.

Il tergicristalli anteriore e posteriore detergono il vetro anche nella parte superiore della cabina per una visuale senza confronti a **360°**. Le caratteristiche strutturali, rispettano i severi requisiti di sicurezza **ROPS/FOPS**.



Dotato della porta **più ampia** sul mercato, accedere al posto guida sarà più agevole e sicuro.

Doppia apertura a portafoglio con blocco di sicurezza porta aperta.

Insonorizzazione acustica, volante inclinabile, vani portaoggetti e vari accessori come **aria condizionata**, stereo, tende parasole e sedile ergonomico con sospensione consentono di operare in condizioni di comfort totale.

Il potente **climatizzatore** permette la perfetta diffusione dell'aria all'interno dell'abitacolo, raggiungendo la temperatura desiderata in pochissimo tempo.



POWER

TRASMISSIONE
IDROSTATICA

Stage 3B/Tier 4i

F 7000

DIECI

3 MOTORIZZAZIONI

TRUCK MIXER





TRASMISSIONE IDROSTATICA

Con componenti di ultima generazione, facilita i movimenti rendendoli fluidi e precisi. Il **CIRCUITO IDRAULICO INDIPENDENTE** per la **ROTAZIONE DEL TAMBURRO** garantisce massime prestazioni di miscelazione.

PEDALE INCHING

Indispensabile quando la velocità di avanzamento deve essere ridotta o arrestata e viene richiesta la massima potenza idraulica per il tamburo. Il **freno di servizio servoassistito** garantisce una frenata sicura e modulabile con riduzione dello sforzo sul pedale.



MOTORI Stage 3B/Tier 4i

Tutti rispettanti le nuove normative antinquinamento, di ultimissima generazione, a controllo completamente elettronico con **consumi di carburante ridotti di oltre il 10 %**.

Tecnologia DPF, adottata sui modelli 3500 e 4700 per sfruttare al meglio i 115 hp dei motori **KUBOTA**.

Tecnologia SCR con AdBlue per i motori **FPT** da 141 hp, sui modelli 7000. Maggiori prestazioni e ulteriore riduzione dei consumi.



ALL ROAD

Le **QUATTRO RUOTE MOTRICI** e **STERZANTI** con la modalità **"twin wheels"** facilitano le manovre in cantieri con spazi ristretti.

MOTORI Stage 3A/Tier 3

Per i paesi di destinazione extra UE sono disponibili motorizzazioni rispondenti alle rispettive normative antinquinamento vigenti.

LOADING SYSTEM

TRAMOGGIA

GUIDA
REVERSIBILE

TRILATERALE

AUTO CARICANTE

TRUCK MIXER





PALA DI CARICO TRAMOGGIA

Ineguagliabili doti di versatilità e agilità per il **Sistema di caricamento automatico** a un solo movimento, che evita fuoriuscita di materiali durante le fasi di immissione nel tamburo.

Ingegnoso il **SYSTEM CAP** idraulico per il tappo sul tamburo.

La **tramoggia** facilita le fasi di carico negli impianti di betonaggio.

Geometrie semplici per una massima efficienza e funzionalità durante la fase di carico, minimizzando i rischi di intasamento. Comoda la manutenzione con la tramoggia facilmente smontabile.



CONCRETE CUBE SYSTEM (CCS)

NEW LOADING
SYSTEM



SERBATOIO
ADDITIVI

SISTEMA DOSAGGIO
COMPONENTI




NEW LOADING SYSTEM

Permette di scaricare il materiale in eccesso all'interno della pala grazie al sistema di bilancia integrato **CONCRETE CUBE SYSTEM (CCS)**.

SERBATOIO ADDITIVI

Nel dispositivo può essere integrata l'immissione automatica di massimo due additivi, attraverso la lettura dei contaltri e l'attivazione automatica delle pompe.

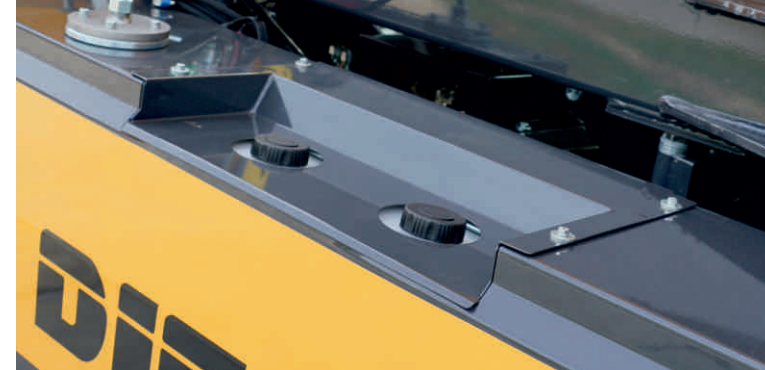

CONCRETE CUBE SYSTEM (CCS)

Sistema di altissima precisione in grado di eseguire il **controllo in tempo reale** e la **verifica finale** della qualità del calcestruzzo.

Consente di pesare in maniera precisa gli inerti che vengono caricati tramite benna e aggiungere automaticamente l'acqua e gli additivi necessari gestendo fino a 128 ricette.

Il dispositivo di **pesatura elettronica** autocompensante permette di operare su terreni inclinati fino a 10°. **Stampante integrata** per la resa diretta del report che garantisce la produzione di **calcestruzzo di qualità certificata**.

HI-TECHNOLOGY

A rear view of a blue and yellow Assali truck mixer. The truck has a large yellow mixing drum in the center, flanked by blue side wings. A red and white striped hazard light is mounted on the back of the drum. The truck is equipped with large, heavy-duty black tires and a blue chassis. A large, cylindrical fuel tank is visible at the rear. The background is a clear blue sky. Technical callouts with white lines point to various parts of the truck: 'EASY CONTROL' points to the operator's area, 'HIDDEN TANKS' points to the fuel tank, 'ASSALI' points to the brand name on the side, and 'TRUCK MIXER' is part of a circular graphic in the bottom left corner.

EASY
CONTROL

HIDDEN
TANKS

ASSALI

TRUCK MIXER



ASSALI AD ALTA CAPACITÀ

Assoluta sicurezza e precisione di manovra al massimo carico anche da fermo. Il telaio delle autobetoniere Dieci su longheroni conferisce caratteristiche di stabilità tali da poter compensare le fasi di pesatura elettronica.

Nulla lasciato al caso, come le protezioni per i fanali anteriori.

EASY CONTROL

Comando Rotazione del tamburo azionabile da terra da due postazioni di lavoro per i modelli 7000 - 4700 - 3500 pulsante d'arresto di sicurezza su tutti i modelli.

COMPUTER DI BORDO

Strumentazione all'avanguardia con ampio **display** ed interfaccia intuitiva a icone, per fornire informazioni più complete e dettagliate.

Tutte le funzioni del motore sono gestite con **sistema CANBUS** che permette una migliore risposta in tempo reale.

HIDDEN TANK

Serbatoio carburante e relativo bocchettone sono posizionati nella parte posteriore della macchina protetti da urti accidentali.

Canala a comando idraulico sui modelli 3500 - 4700 - 7000 con prolunghe inseribili e rotazione > 180°.

IMPIANTO ACQUA

Il Sistema di pescaggio preleva l'acqua dai serbatoi integrati protetti da urti accidentali. I 1000 litri a disposizione vengono gestiti semplicemente dal contalitri di facile lettura. Disponibile, come optional, lancia ad alta pressione per le operazioni di pulizia.

TELECAMERA MASSIMO CONTROLLO

Le telecamere (optional) offrono una visuale millimetrica sullo schermo in cabina facilitando le manovre di carico e spostamento.



MADE IN ITALY





FOR THE WORLD

DIECI, con oltre mezzo secolo d'esperienza e una continua evoluzione, realizza il **veicolo perfetto** per ogni esigenza.

Il **Servizio di Assistenza Tecnica** è **presente** sul territorio mondiale attraverso una rete **capillare** di officine autorizzate e Dealer.

I magazzini ricambi automatizzati affiancati all'assistenza diretta con l'utilizzatore, assicurano tempi d'intervento brevissimi.

DIECI SERVICE, nel giro di poche ore, può fornire in tutto il mondo sia pezzi di ricambio che personale specializzato.

Garanzia

DIECI offre pacchetti di estensione garanzia personalizzati per componenti e durata.




GENERALITA'											
Modello macchina	AB N 2400	AB N 2400 T	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Resa in calce-struzzo	1,7 m³ (60 ft³)	1,7 m³ (60 ft³)	2,5 m³ (88 ft³)	2,5 m³ (88 ft³)	2,5 m³ (88 ft³)	3,5 m³ (124 ft³)	3,5 m³ (124 ft³)	3,5 m³ (124 ft³)	5,0 m³ (177 ft³)	5,0 m³ (177 ft³)	5,0 m³ (177 ft³)
Pneumatici standard	10.5x18"	10.5x18"	12.5x18"	12.5x18"	12.5x18"	405/70-x20"	405/70-x20"	405/70-x20"	405/70-x20"	405/70-x20"	405/70-x20"
Massa a vuoto	4000 kg (8818 lb)	4000 kg (8818 lb)	5900 kg (13007 lb)	5900 kg (13007 lb)	5900 kg (13007 lb)	6700 kg (14771 lb)	6400 kg (14110 lb)	6700 kg (14771 lb)	7400 kg (16314 lb)	7400 kg (16314 lb)	7400 kg (16314 lb)
Capacità serbatoio acqua	180 L (47,55 gal)	180 L (47,55 gal)	630 L (166,43 gal)	630 L (166,43 gal)	630 L (166,43 gal)	630 L (166,43 gal)	630 L (166,43 gal)	630 L (166,43 gal)	850 L (224,55 gal)	850 L (224,55 gal)	850 L (224,55 gal)
Capacità pala	270 L (71,33 gal)	-	500 L (132,09 gal)	-	500 L (132,09 gal)	600 L (158,5 gal)	-	600 L (158,5 gal)	600 L (158,5 gal)	-	600 L (158,5 gal)
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)
Note	Pompa acqua autoade-scante.	Pompa acqua autoade-scante. Carico da tramoggia.	Pompa acqua autoade-scante.	Pompa acqua autoade-scante.	Pompa acqua autoade-scante.	Pompa acqua autoade-scante.	Pompa acqua autoade-scante. Carico da tramoggia.	Pompa acqua autoade-scante.	Pompa acqua autoade-scante.	Pompa acqua autoade-scante. Carico da tramoggia.	Pompa acqua autoade-scante.
TRASMISSIONE											
Modello macchina	AB N 2400	AB N 2400 T	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Tipo trasmissione	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile	Idrostatica con pompa a portata variabile
Inversione	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica
Cambio	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando	A 2 velocità servo-comando
Inching	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato
Motore idraulico	Idrostatico a 2 velocità a selezione elettrica	Idrostatico a 2 velocità a selezione elettrica	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua

MOTORE											
Modello macchina	AB N 2400	AB N 2400 T	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Marca	Lombardini	Lombardini	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	FPT	FPT	FPT
Potenza nominale	36,6 kW (49 HP)	36,6 kW (49 HP)	83,5 kW (112 HP)	83,5 kW (112 HP)	83,5 kW (112 HP)	83,5 kW (112 HP)	83,5 kW (112 HP)	83,5 kW (112 HP)	96 kW (129 HP)	96 kW (129 HP)	96 kW (129 HP)
@rpm	3000 rpm	3000 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Funzionamento	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi	4 tempi
Iniezione	Diretta meccanica	Diretta meccanica	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail	Elettronica, Common Rail
Numero e disposizione cilindri	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea
Cilindrata	2199 cm³ (134 in³)	2199 cm³ (134 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	3769 cm³ (230 in³)	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)
Consumo	-	-	231 g/kWh (380 lb/Hp h)	231 g/kWh (380 lb/Hp h)	231 g/kWh (380 lb/Hp h)	231 g/kWh (380 lb/Hp h)	231 g/kWh (380 lb/Hp h)	231 g/kWh (380 lb/Hp h)	208 g/kWh (342,16 lb/Hp h)	208 g/kWh (342,16 lb/Hp h)	208 g/kWh (342,16 lb/Hp h)
@rpm	-	-	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	1900 rpm	1900 rpm	1900 rpm
Normativa emissioni	Stage IIIA/ Tier 3	Stage IIIA/ Tier 3	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i	Stage IIIB/ Tier 4i
Sistema di raffreddamento	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido
Aspirazione	Naturale	Naturale	Turbo compressore after-cooler	Turbo compressore after-cooler	Turbo compressore after-cooler	Turbo compressore after-cooler	Turbo compressore after-cooler	Turbo compressore after-cooler	Turbo compressore 16 valvole, aftercooler	Turbo compressore 16 valvole, aftercooler	Turbo compressore 16 valvole, aftercooler
Filtro Aria	-	-	Pre-riscaldamento aria, prefiltro autopulente aria e prefiltro carburante	Pre-riscaldamento aria, prefiltro autopulente aria e prefiltro carburante	Pre-riscaldamento aria, prefiltro autopulente aria e prefiltro carburante	Pre-riscaldamento aria, prefiltro autopulente aria e prefiltro carburante	Pre-riscaldamento aria, prefiltro autopulente aria e prefiltro carburante	Pre-riscaldamento aria, prefiltro autopulente aria e prefiltro carburante	Preriscaldamento aria e prefiltro carburante	Preriscaldamento aria e prefiltro carburante	Preriscaldamento aria e prefiltro carburante

IMPIANTO IDRAULICO E TAMBURO DI IMPASTO

Modello macchina	AB N 2400	AB N 2400 T	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Generalità tamburo	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Pompa ad ingranaggi a circuito aperto con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Pompa ad ingranaggi a circuito aperto con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Scarico trilaterale mediante rotazione su ralla. Pompa ad ingranaggi a circuito aperto con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Scarico trilaterale mediante rotazione su ralla. Pompa ad ingranaggi a circuito aperto con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Scarico trilaterale mediante rotazione su ralla. Pompa ad ingranaggi a circuito aperto con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Scarico trilaterale mediante rotazione su ralla. Pompa a pistoni assiali a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Scarico trilaterale mediante rotazione su ralla. Pompa a pistoni assiali a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico. Scarico trilaterale mediante rotazione su ralla. Pompa a pistoni assiali a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Scarico frontale posteriore. Pompa a pistoni assiali a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Scarico frontale posteriore. Pompa a pistoni assiali a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.	Scarico frontale posteriore. Pompa a pistoni assiali a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.
Motori-duttore	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale	Motori-duttore idraulico coassiale

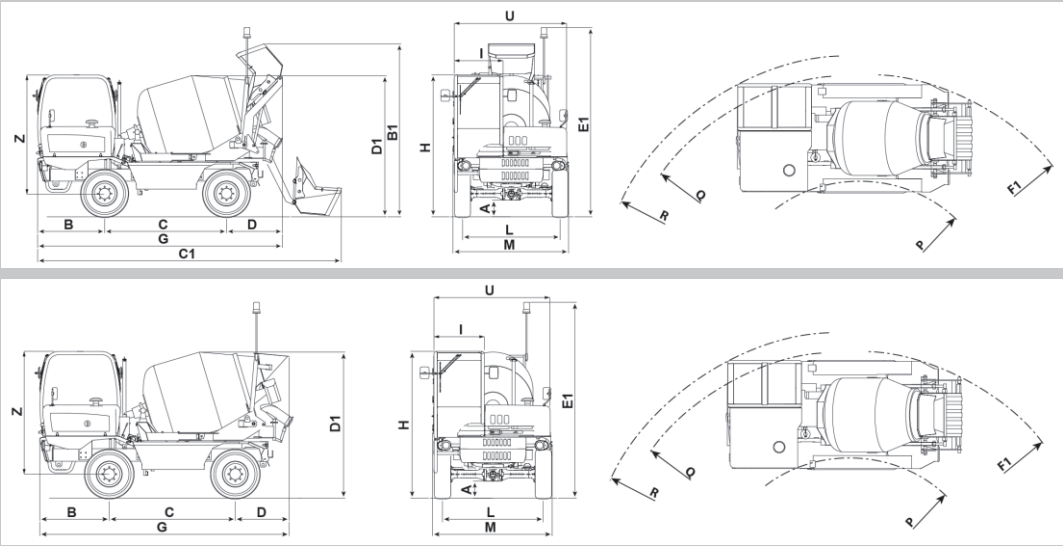

DIMENSIONI

Modello macchina	AB N 2400	AB N 2400 T	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
A	330 mm (13 in)	330 mm (13 in)	340 mm (13,4 in)	340 mm (13,4 in)	340 mm (13,4 in)	390 mm (15,4 in)	390 mm (15,4 in)	390 mm (15,4 in)	435 mm (17,1 in)	435 mm (17,1 in)	435 mm (17,1 in)
B	980 mm (38,6 in)	980 mm (38,6 in)	1380 mm (54,3 in)	1380 mm (54,3 in)	1380 mm (54,3 in)	1380 mm (54,3 in)	1380 mm (54,3 in)	1380 mm (54,3 in)	1215 mm (47,8 in)	1215 mm (47,8 in)	1215 mm (47,8 in)
B1	3225 mm (127 in)	-	3550 mm (139,8 in)	-	3550 mm (139,8 in)	3860 mm (152 in)	-	3860 mm (152,8 in)	3880 mm (152,8 in)	-	3880 mm (152,8 in)
C	2250 mm (88,6 in)	2250 mm (88,6 in)	2500 mm (98,4 in)	2500 mm (98,4 in)	2500 mm (98,4 in)	2500 mm (98,4 in)	2500 mm (98,4 in)	2500 mm (98,4 in)	3210 mm (126,4 in)	3210 mm (126,4 in)	3210 mm (126,4 in)
C1	5730 mm (225,6 in)	-	6230 mm (245,3 in)	-	6230 mm (245,3 in)	6660 mm (262,2 in)	-	6660 mm (262,2 in)	7490 mm (294,9 in)	-	7490 mm (294,9 in)
D	1270 mm (50 in)	1170 mm (46,1 in)	1150 mm (45,3 in)	1170 mm (46,1 in)	1150 mm (45,3 in)	1640 mm (64,6 in)	1410 mm (55,5 in)	1640 mm (64,6 in)	2050 mm (80,7 in)	1675 mm (65,9 in)	2050 mm (80,7 in)
D1	2620 mm (103,1 in)	2590 mm (102 in)	2900 mm (114,2 in)	2900 mm (114,2 in)	2900 mm (114,2 in)	3170 mm (124,8 in)	3170 mm (124,8 in)	3170 mm (124,8 in)	3070 mm (120,9 in)	3070 mm (120,9 in)	3070 mm (120,9 in)
E1	-	-	3885 mm (153 in)	3885 mm (153 in)	3885 mm (153 in)	4110 mm (161,8 in)	4110 mm (161,8 in)	4110 mm (161,8 in)	4020 mm (158,3 in)	4020 mm (158,3 in)	4020 mm (158,3 in)
F1	3700 mm (145,7 in)	3700 mm (145,7 in)	5340 mm (210,2 in)	5340 mm (210,2 in)	5340 mm (210,2 in)	5590 mm (220,1 in)	5340 mm (210,2 in)	5590 mm (220,1 in)	6450 mm (253,9 in)	6120 mm (240,9 in)	6450 mm (253,9 in)
G	4495 mm (177 in)	4400 mm (173,2 in)	5030 mm (198 in)	4955 mm (195,1 in)	5030 mm (198 in)	5520 mm (217,3 in)	5290 mm (208,3 in)	5520 mm (217,3 in)	6475 mm (254,9 in)	6100 mm (240,2 in)	6475 mm (254,9 in)
H	2755 mm (108,5 in)	2755 mm (108,5 in)	2915 mm (114,8 in)	2915 mm (114,8 in)	2915 mm (114,8 in)	2940 mm (115,7 in)	2940 mm (115,7 in)	2940 mm (115,7 in)	3075 mm (121,1 in)	3075 mm (121,1 in)	3075 mm (121,1 in)
I	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)	1000 mm (39,4 in)
L	1660 mm (65,4 in)	1660 mm (65,4 in)	2000 mm (78,7 in)	2000 mm (78,7 in)	2000 mm (78,7 in)	2000 mm (78,7 in)	2000 mm (78,7 in)	2000 mm (78,7 in)	1920 mm (75,6 in)	1920 mm (75,6 in)	1920 mm (75,6 in)
M	1960 mm (77,2 in)	1960 mm (77,2 in)	2370 mm (93,3 in)	2370 mm (93,3 in)	2370 mm (93,3 in)	2400 mm (94,5 in)	2400 mm (94,5 in)	2400 mm (94,5 in)	2370 mm (93,3 in)	2370 mm (93,3 in)	2370 mm (93,3 in)
P	1630 mm (64,2 in)	1630 mm (64,2 in)	3030 mm (119,3 in)	3030 mm (119,3 in)	3030 mm (119,3 in)	3000 mm (118,1 in)	3000 mm (118,1 in)	3000 mm (118,1 in)	3750 mm (147,6 in)	3750 mm (147,6 in)	3750 mm (147,6 in)
Q	3530 mm (139 in)	3530 mm (139 in)	5330 mm (209,8 in)	5330 mm (209,8 in)	5330 mm (209,8 in)	5370 mm (211,4 in)	5370 mm (211,4 in)	5370 mm (211,4 in)	6020 mm (237 in)	6020 mm (237 in)	6020 mm (237 in)
R	3880 mm (152,8 in)	3880 mm (152,8 in)	5750 mm (226,4 in)	5750 mm (226,4 in)	5750 mm (226,4 in)	5740 mm (226 in)	5740 mm (226 in)	5740 mm (226 in)	6370 mm (250,8 in)	6370 mm (250,8 in)	6370 mm (250,8 in)
U	1950 mm (76,8 in)	1950 mm (76,8 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)
Z	2300 mm (90,6 in)	2300 mm (90,6 in)	2900 mm (114,2 in)	2900 mm (114,2 in)	2900 mm (114,2 in)	2440 mm (96,1 in)	2440 mm (96,1 in)	2440 mm (96,1 in)	2500 mm (98,4 in)	2500 mm (98,4 in)	2500 mm (98,4 in)

DTKat Autobetoniere CE -IT | v. 1.5

Le macchine illustrate in questo catalogo possono essere equipaggiate con allestimenti o attrezzature di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. Dieci Srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Documento non contrattuale. Elenco specifiche non esauriente. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.

