

APOLLO

26.6



DIECI



CIĄGŁA EWOLUCJA

Będąc od zawsze w awangardzie rozwiązań technologicznych, Dieci ewolucyjnie zmienia swoje maszyny i podnosi własne standardy w **Nowej Gamie dla Budownictwa**.

Zwiększa się **niezawodność, wydajność oraz bezpieczeństwo** dzięki wprowadzaniu nowych technologii i oprzyrządowania, które wykorzystują **awangardowe rozwiązania technologiczne**.

Nowe silniki stage V, **bardziej intuicyjne i funkcjonalne elementy sterowania**, rozwinięta diagnostyka, **nowe ramy**, a także **nowe układy przeniesienia napędu** sprawiają, że już dzisiaj na placie wyjeżdżają maszyny teleskopowe jutra.

Zwinność w niewielkich przestrzeniach, precyzja we wszystkich ruchach. **Apollo** to podnośnik teleskopowy idealny do pracy w ograniczonej przestrzeni dzięki perfekcyjnemu połączeniu **dużej mocy** oraz **ekstremalnej łatwości manewrowania**.

APOLLO

26.6

PŁYNNNO I PRECYZJA

Nieźrównana płynność manewrowania oraz dokładność co do milimetra podczas niewielkich przesunięć.

Pneumatyczne zawieszenie na wysięgniku drastycznie redukuje wahania i drgania.

3 tryby skrętu – przednia oś, koncentryczny, w tym samym kierunku (psi chód) – pozwalają na lekkie prowadzenie, nawet przy dużym obciążeniu.



26.6 APOLLO

Wysokość 5,68 m

Udźwig 2,6 t





BEZPIECZEŃSTWO I UNIWERSALNOŚĆ

Dzięki automatyzacji uniwersalność maszyny się znacznie poszerza, lecz bezpieczeństwo zawsze pozostaje najważniejszym priorytetem zgodnie z obowiązującymi normami.

- Funkcja **Arm too high**: prędkość jazdy jest automatycznie ograniczana, jeśli wysięgnik jest podniesiony.
- System **Soft Motion**: wysięgnikiem można łatwiej manewrować, a prędkość jazdy jest ograniczana w razie korzystania z koszy oraz po wejściu w stan wstępnego alarmu.
- System zabezpieczający przed przewróceniem się EN15000: blokuje ruchy potencjalnie stwarzające niebezpieczeństwo w razie przeciążenia oraz zawsze informuje o poziomie obciążenia.
- Automatyczne rozpoznawanie wyposażenia: maszyna automatycznie konfiguruje się po rozpoznaniu podłączonego do niej **różnego osprzętu** umożliwiającego wykonywanie **wszelkich prac na placu budowy** (wideł, chwytaków, haków podnośnikowych, wysięgników z wciągnikami, łyżek, koszy, czerpaków mieszalników do betonu, pojemników do betonu, zmiatarek, pługów śnieżnych).
- Posiada **homologację na stosowanie koszy** bez konieczności użycia podpór stabilizujących lub pełnych opon.



SOLIDNA NIEZAWODNOŚĆ

Nowa Gama Maszyn Budowlanych Dieci jest jeszcze bardziej niezawodna dzięki serii zmian, które zwiększyły wytrzymałość maszyn.

- **Wzmocnione wysięgniki** ze stali o wysokiej wytrzymałości, z większą siłą nabierania/wysypywania.
- **Hydrauliczna blokada akcesoriów** z podwójnym siłownikiem i o podwójnym działaniu, dla większej stabilności.
- **Kabina ROPS i FOPS**: gwarantowana ochrona operatora dzięki odporności kabiny na odkształcenia.
- **Mocna rama** nadaje **sztywność oraz gwarantuje pełne bezpieczeństwo**, nawet przy cięższych pracach.

ŁATWOŚĆ I INTUICYJNOŚĆ

- Kierunkiem jazdy oraz wysięgnikiem steruje się wyłącznie za pomocą nowego joysticka CAN-bus z jedną dźwigną. Zawiera on także **przetącznik kierunku** (inwersor – FNR), który zapewnia intuicyjne i wygodne sterowanie proporcjonalne.
- Wszystkie funkcje sterowania maszyny są skupione **w jednej centralce**, która mierzy optymalne parametry pracy za pomocą zaawansowanego systemu diagnostycznego.
- Rozdzielacze **Z jedną dźwignią Proporcjonalny oraz Flow Sharing**: więcej jednoczesnych ruchów oraz lepsza współpraca z elementami sterowania, co gwarantuje płynniejszą i bardziej wydajną pracę.
- Funkcja ciągłego wysyłania oleju w standardzie.



ABSOLUTNY KOMFORT

Wygoda to pierwsza rzecz, jaką się zauważa na pokładzie Apollo. **Układ rozłożenia elementów sterowania** opracowany w wyniku ich dogłębnej analizy sprawia, że **korzystanie z maszyny jest proste, intuicyjne i wygodne.**

- **Absolutny komfort** dzięki **wyciszeniu**, regulowanej kierownicy, stereo, osłonom przeciwstonecznym, ergonomicznemu fotelowi z amortyzowanym zawieszeniem.
- **Nowy wyświetlacz 7"**: jasne i natychmiastowe wyświetlanie informacji koniecznych do korzystania z pojazdu.
- **Półautomatyczna klimatyzacja** pozwala na idealne rozprowadzenie powietrza we wnętrzu kabiny.
- **Ledowy reflektory robocze** na kabinie oraz wysięgniku, aby zapewnić maksymalną widoczność również w nocy.
- Lusterka wsteczne, które obejmują cały obrys maszyny, oraz **opcjonalne kamery**, aby zagwarantować większą pewność podczas manewrowania.



WYDAJNA TECHNOLOGIA

- **Jednobiegowy hydrostatyczny układ przeniesienia napędu**: najlepszy stosunek prędkości do mocy utrzymywany w każdych warunkach roboczych.
- Elektroniczny przyspieszacz oraz pedał ruchu precyzyjnego (Inching): **precyzyjna i kontrolowana jazda niezależnie od prędkości**, nawet z wciągnikiem przy maksymalnej mocy.
- **Funkcja creeper**: prędkość jazdy regulowana pedałem przyspieszacza, stałe obroty silnika oraz natężenie przepływu oleju pozwalające na sprawne korzystanie z doczepianego osprzętu, np. zamiatarek lub roztrząsaczy sieczki.

DANE TECHNICZNE

OSIĄGI

Model maszyny	APOLLO 26.6
Maksymalny udźwig	2600 kg (5732 lb)
Maksymalna wysokość podnoszenia	5,68 m (18,6 ft)
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika	3,2 m (10,5 ft)
Kąt nachylenia wideł	129 °
Siła szarpnięcia	5510 daN (12387 lbf)
Siła pociągowa	4400 daN (9892 lbf)
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża	40 %
Ciężar własny	5100 kg (11244 lb)
Prędkość maksymalna (dotycząca koła o maksymalnej dopuszczalnej średnicy)	30 km/h (18,6 mph)

SILNIK




Model maszyny	APOLLO 26.6
Marka	YANMAR
Moc nominalna	53,7 kW (72 HP)
@rpm	2500 rpm
Pojemność	3319 cm³ (203 in³)
Norma dotycząca emisji	Stage V/Tier 4f
Oczyszczanie spalin	DOC+DPF

UKŁAD HYDRAULICZNY

Model maszyny	APOLLO 26.6
Wydajność pompy hydraulicznej	80 l/min (21,1 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze	23 MPa (3336 psi)


WYMIARY

Model maszyny	APOLLO 26.6
A	280 mm (11,0 in)
B	985 mm (38,8 in)
C	2350 mm (92,5 in)
D	765 mm (30,1 in)
F	3585 mm (141,1 in)
G	4100 mm (161,4 in)
H	1980 mm (78,0 in)
I	860 mm (33,9 in)
L	1500 mm (59,1 in)
M	1860 mm (73,2 in)
P	1330 mm (52,4 in)
Q	3400 mm (133,9 in)
S	1485 mm (58,5 in)
T	110 mm (4,3 in)

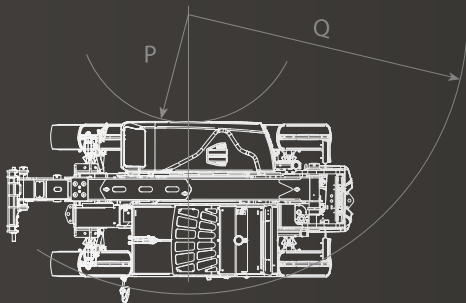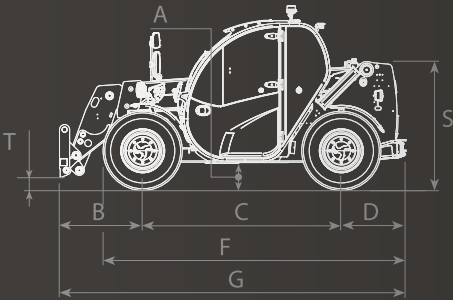

26.6

max 2.600 kg

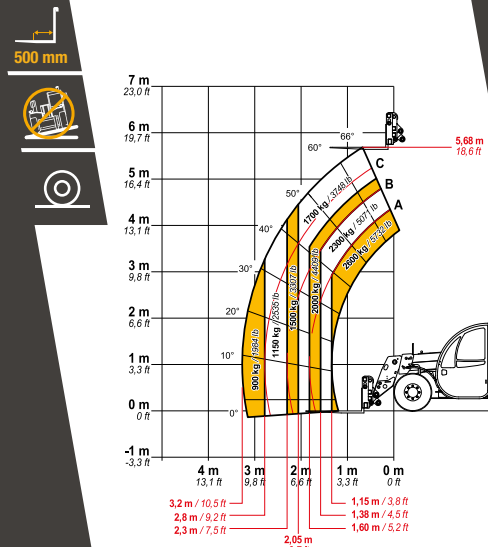

EN1459 Annex-B



ZESKANUJ KOD QR,
ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO
KOMPLETNYCH
I AKTUALNYCH DANYCH



KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ
PEŁNE I ZAKTUALIZOWANE
DANE





DTS

System telematyczny Dieci pozwala serwisantom Dieci na zdalną współpracę z maszyną. Sprawnie i na czas zbiera i zdalnie przesyła dane robocze w celu ułatwienia **monitoringu, diagnostyki i konserwacji**. **Ochrona maszyny i operatorów przed kradzieżami i wypadkami** dzięki połączeniom GSM i GPS.

DIECI SERVICE

Siedziba główna w prowincji Emilia Romagna - ponad 135.000 m.kw. oraz ok. 400 zatrudnionych osób - oraz 3 filie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji: Dieci jest obecne w ponad 70 krajach i posiada **gęstą sieć ponad 400 dealerów** oraz autoryzowanych warsztatów. Na tej bazie rozwija się **Dieci Service**, nasz globalny serwis techniczny: nasi klienci otrzymują bezpośrednie wsparcie od wyspecjalizowanych techników, a każde zlecenie jest realizowane w możliwie jak najkrótszym terminie. Dieci Service jest w stanie w kilka godzin **dostarczyć każdą część zamienną i wykonać każdą czynność serwisową na całym świecie**. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.dieci.com, gdzie można znaleźć informacje na temat najbliższego dealera.

400 DEALERÓW

70 KRAJÓW

3 FILIE



APOLLO

26.6

INVICTO

DIECI

www.dieci.com



Ph: masterservicelorenz.it