

# APOLLO | MINI AGRI



## DATI TECNICI

MODELLO MACCHINA	MINI AGRI 26.6	APOLLO 26.6
PORTATA MASSIMA	2600 kg (5732 lb)	2600 kg (5732 lb)
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO	5,73 m (18,8 ft)	5,73 m (18,8 ft)
VELOCITÀ MASSIMA	30 km/h (18,6 mph)	30 km/h (18,6 mph)
MASSA A VUOTO	5100 kg (11244 lb)	5100 kg (11244 lb)
MARCA	KUBOTA	YANMAR
POTENZA NOMINALE	55 kW (74 HP)	53,7 kW (72 HP)
@RPM	2600 rpm	2500 rpm
PORTATA POMPA IDRAULICA	80 l/min (21,1 gal/min)	80 l/min (21,1 gal/min)

Dati relativi al solo mercato CE



**DIECI**

[www.dieci.com](http://www.dieci.com)



MINI AGRI

INQUADRA IL QR CODE  
PER I DATI COMPLETI  
E AGGIORNATI



APOLLO

INQUADRA IL QR CODE  
PER I DATI COMPLETI  
E AGGIORNATI



Dati relativi al solo mercato CE


Per tutti gli altri mercati  
scansiona il QR-CODE



DOCCT0000168-IT-01



**DIECI**

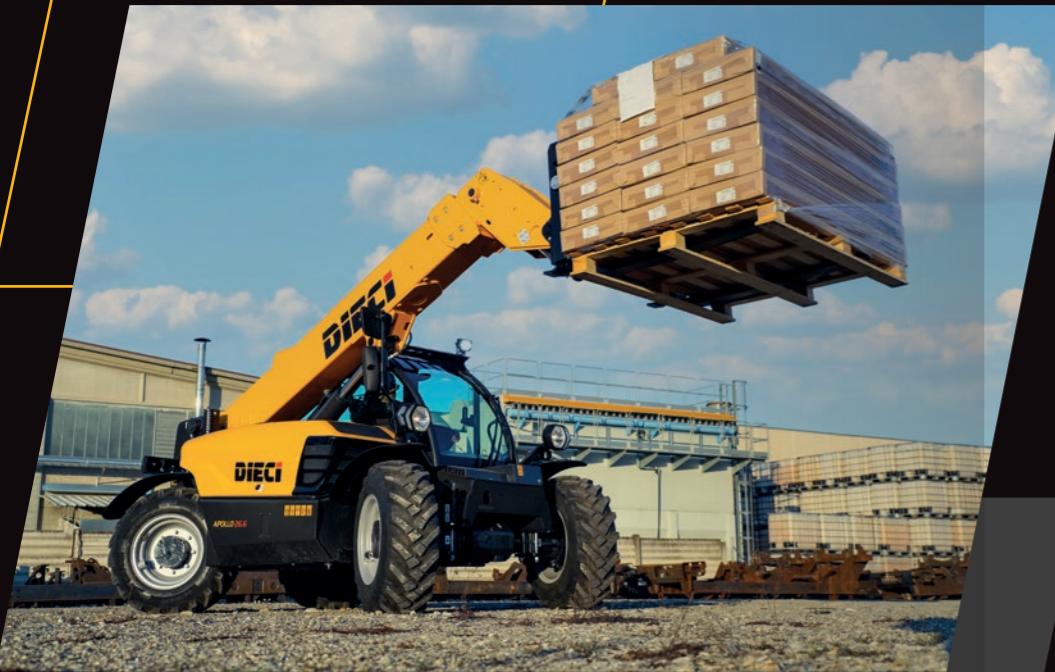

## APOLLO | MINI AGRI

Il sollevatore telescopico ideale per le **manovre in spazi ristretti**, grazie al perfetto connubio tra **grande potenza** ed **estrema maneggevolezza**.

**Fluidità di manovra ineguagliabile** e **precisione millimetrica** nei piccoli spostamenti.

La **sospensione pneumatica sul braccio** riduce drasticamente le oscillazioni.

Le **3 modalità di sterzata** - frontale, concentrico, trasversale - consentono una **guida leggera** anche con il maggior carico.



PICCOLO E AGILE

ROBUSTO E AFFIDABILE

## EFFICIENZA E TECNOLOGIA

- **Trasmissione idrostatica monomarcia**: miglior rapporto velocità-potenza mantenuto in qualsiasi condizione di lavoro.
- Acceleratore elettronico & Pedale inching: **avanzamento preciso e controllabile ad ogni velocità**, anche con il braccio alla massima potenza.
- **Funzione creeper** \*: velocità di avanzamento regolabile col pedale acceleratore, giri motore e portata d'olio costanti per usare efficacemente attrezzi come spazzatrici o spargipaglia.
- **Kit telematica, DTS**, per il controllo della macchina da remoto.

\* Non disponibile nei modelli EXTRA-CE

## SICURO E VERSATILE

- Funzione **Arm too high**: velocità di marcia limitata automaticamente quando il braccio viene sollevato.
- Sistema **Soft Motion**: braccio più maneggevole e velocità di movimento smorzata con utilizzo del cestello e in pre-allarme.
- **Sistema antiribaltamento**: movimenti aggravanti bloccati in caso di sovraccarico e livello del carico sempre in evidenza.
- **Blocco accessori idraulico** a doppio cilindro e doppia azione, per la massima stabilità.
- **Cabina Rops e Fops**: protezione dell'operatore garantita grazie all'indeformentabilità della cabina.



## FACILI ED INTUITIVE

- Joystick CAN-bus monoleva, che integra anche il **selettore di direzione** (inversore - FNR), per un controllo **proporzionale intuitivo e confortevole**.
- Distributori **Monoleva Proporzionale e Flow Sharing**: più movimenti contemporanei e miglior risposta ai comandi.
- Funzione **olio in continuo** di serie.
- **Riconoscimento automatico dell'attrezzatura**.

## COMFORT ELEVATO

- **Comfort totale** grazie a **insonorizzazione acustica**, volante regolabile in altezza, stereo, tende parasole e sedile ergonomico pneumatico.
- **Nuovo display 7"**: visualizzazione chiara ed immediata delle informazioni necessarie all'utilizzo del mezzo.
- Il **climatizzatore semiautomatico** permette la perfetta diffusione dell'aria all'interno dell'abitacolo.
- **Fari di lavoro a LED** su cabina e braccio, per la massima visibilità anche in notturna.
- Specchi retrovisori che inquadrono tutto il perimetro della macchina e **telecamere opzionali** per le manovre più sfidanti.



OMOLOGATO PER L'UTILIZZO CON CESTELLO