



ABSOLUTNY KOMFORT

- Wysokiej jakości wnętrze, podgrzewane siedzenie z **trzema systemami zawieszenia** do wyboru, **więcej miejsca** na nogi operatora, dach, deska rozdzielcza i mata dźwiękochłonna.
- **Doskonała widoczność**, światła robocze LED, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne* oraz trzy bezprzewodowe kamery.
- **Optymalna klimatyzacja**, otwierane tylne okno i dach, wbudowana elektryczna szyba boczna, podwójny filtr powietrza chroniący operatora przed kurzem i nieprzyjemnymi zapachami.

*Opcjonalnie

AMORTYZACJA 360°

HOMOLOGACJA ROPS-FOPS



DANE TECHNICZNE

MODEL	AGRI FARMER 30.7 - GD	AGRI FARMER 34.7 - GD	AGRI FARMER 30.9 - GD	AGRI FARMER 32.9 - GD
MAKSYMALNY UDŹWIG	3000 kg (6614 lb)	3400 kg (7496 lb)	3000 kg (6614 lb)	3200 kg (7055 lb)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	6,35 m (20,8 ft)	6,35 m (20,8 ft)	8,65 m (28,4 ft)	8,65 m (28,4 ft)
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
CIĘŻAR WŁASNY	6700 kg (14771 lb)	7150 kg (15763 lb)	6880 kg (15168 lb)	7330 kg (16160 lb)
MOC NOMINALNA	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)	79,5 kW (107 HP)
@RPM	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ	100 l/min (26,4 gal/min)	100 l/min (26,4 gal/min)	100 l/min (26,4 gal/min)	100 l/min (26,4 gal/min)

Dane dotyczące tylko rynku CE

Dane dotyczące tylko rynku CE

Dla innych rynków zeskanuj kod QR




DIECI

www.dieci.com



AGRI FARMER

ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAĆ KOMPLETNE I AKTUALNE DANE

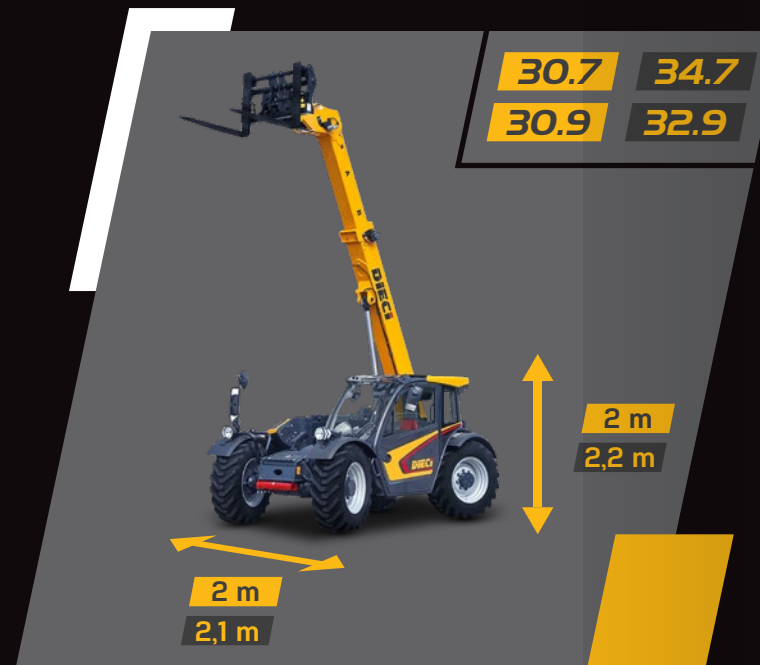

DOCCT0000169-PL-01

AGRI FARMER



DIECI



AGRI FARMER

Gama podnośników teleskopowych Agri Farmer została stworzona, aby **współpracować z ciągnikiem** i spełniać w ten sposób wszystkie wymagania dotyczące podnoszenia i przenoszenia, jakie pojawiają się w małych i średnich gospodarstwach. Ładowarki teleskopowe charakteryzują się **różnymi wymiarami oraz wysokościami podnoszenia**, co gwarantuje łatwość ich stosowania i wydajność we wszystkich warunkach roboczych. Ten zwinny i łatwy w obsłudze podnośnik teleskopowy posiada **wyjatkową płynność ruchu oraz najwyższy poziom precyzji nawet przy niewielkich ruchach**.

KOMPAKTOWOŚĆ I ZWINNOŚĆ

WYDAJNY I WSZECHSTRONNY



ŁATWE I INTUICYJNE

- **Elektroniczny joystick z wbudowanym FNR** dla szybkiej, intuicyjnej i wygodnej obsługi.
- Wszystkie funkcje sterowania maszyną obsługiwane są przez jeden sterownik który mierzy optymalne parametry pracy za pomocą **zaawansowanego systemu diagnostycznego**.
- **Rozdzielacze Load Sensing – Flow Sharing***: dwie technologie hydrauliczne gwarantują jednocześnie ruchy oraz lepszą współpracę z elementami sterowania, umożliwiając bardziej wydajną pracę.
- **Zestaw telematyczny DTS** do zdalnego sterowania maszyną.

**Opcjonalnie*

ŁATWA KONSERWACJA

Łatwy dostęp do komponentów i wymiana oleju co 2000 godzin.



ZAAWANSOWANA KONTROLA

- **Wzmocniony wysięgnik** ze stali o wysokiej wytrzymałości, z większą siłą nabierania/wysypywania, siłownikiem wysuwania z amortyzatorem podczas zamykania.
- Hydrauliczne **blokowanie osprzętu**, podwójny cylinder, podwójne działanie dla maksymalnej stabilności.
- **Funkcja ciągłego obiegu oleju** w standardzie.
- **Trzy tryby skrótu**: koncentryczny, przedni i krab.
- **Funkcja Arm too high**: automatyczne ograniczenie prędkości jazdy przy podniesionym wysięgniku.

EFEKTYWNOŚĆ TECHNOLOGICZNA

Dzięki funkcji ECO maksymalna prędkość robocza osiągana jest już przy 1900 obr./min, automatycznie zarządzana przez jednostkę sterującą w zależności od zapotrzebowania na moc zgłaszanego przez operatora.

POMPA ZĘBATA

Precyzyjne i szybkie ruchy zapewniające wysoką moc hydrauliczną i stały przepływ, umożliwiające obsługę wszystkich rodzajów osprzętu.



Przygotowanie do **zestawu do mechanicznego zbioru oliwek i owoców wiszących**.

Szeroka gama osprzętu: tyzki, widły, osprzęt do bel, kosz materiałowy, haki podnośnikowe z wciągarką i zaczepem.

HYDROSTATYCZNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU Z 2 BIEGAMI

- **Elektroniczne zarządzanie**: maksymalna precyzja, nawet przy pełnych obrotach.
- **Pedał ruchu precyzyjnego (Inching)** do kontrolowanej jazdy.
- **Mniejsze zużycie oraz koszty eksploatacji**.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ZACZEPU*

Rozpoznawanie oprzyrządowania bez czynności ręcznych: łatwiejsza praca, pełne bezpieczeństwo.

ELEKTRONICZNE STEROWANIE ZAWIESZENIEM*

Elektroniczne sterowanie zawieszeniem wysięgnika w zależności od prędkości.

BŁOKADA RUCHÓW OBCIĄŻAJĄCYCH w przypadku przeciążenia

**Opcjonalnie*

