

FULL RANGE 2024
CATALOG



AGRICULTURE

DIECI



L'ÉVOLUTION CONTINUE

Toujours prête à offrir des solutions technologiques de pointe, Dieci perpétue le processus évolutif de ses machines à travers la **Nouvelle Gamme Agriculture** aux paramètres sensiblement améliorés.

Fiabilité, efficacité et confort font un grand bond en avant grâce au nouveau design, aux instruments inédits et à l'introduction de **solutions futuristes et brevetées**.

Les nouveaux moteurs **Stage V** disponibles sur toute la gamme, la **cabine amortie à 360°** et le **nouvel habitacle**, le diagnostic et les **contrôles de plus en plus intuitifs** et fonctionnels, les **nouveaux châssis** et les **nouvelles transmissions**, mettent déjà sur le terrain les téléscopiques agricoles de demain.

CABINE SUR SUSPENSIONS



EXCLUSIVITÉ DIECI

ZERO SHOCK SYSTEM


Nouveau système d'amortissement de toute la cabine, unique en son genre dans le secteur des télescopiques, en mesure d'atténuer efficacement les oscillations les plus fastidieuses sur les terrains accidentés.

La suspension hydraulique de la cabine réduit efficacement les oscillations et assure un confort de conduite optimal.

La cabine dispose d'un système d'amortissement, avec réglage incorporé, comprenant **4 soutiens qui éliminent les chocs et les secousses dans toutes les directions** : latérale, verticale, arrière et avant.



Silent-blocs avant



Amortisseurs hydrauliques arrière

+ LUXUEUX

- Nouvelle cabine signée Giugiaro Design
- Revêtements soft-touch issus du secteur automobile

+ ESPACE

- Ergonomie et accessibilité améliorées
- Plus grand espace pour les jambes de l'opérateur

+ CONFORT

- Colonne de direction et accoudoir réglables
- Siège chauffant, 3 systèmes de suspension au choix
- Toit, tableau de bord et tapis insonorisants

+ VISIBILITÉ

- Grande surface vitrée
- Des phares de travail à leds incorporés - Autour de la machine, sur le bras et sur la tête du bras
- 3 caméras sans fil - Écran couleurs 7 pouces
- Rétroviseurs à réglage électrique et chauffants

+ CLIMATISATION

- Flux d'air optimisés : 6 aérateurs disponibles
- Vitre arrière et toit ouvrants
- Lève-vitre latéral électrique incorporé
- Désembuage rapide des vitres
- Double filtre à air
- Opérateur protégé contre la poussière et les odeurs



TRANSMISSIONS

**5 SYSTÈMES DISPONIBLES
UN TRAVAIL TOUJOURS IMPECCABLE**

HYDROSTATIQUE MONOVITESSE

EFFICACITÉ DURABLE

+ PUISSANTE + SIMPLE + FIABLE + ÉCONOMIQUE

- **Extrêmement performant** : meilleur rapport vitesse-puissance assuré en toutes conditions de travail
- **Traction et vitesse garanties**, sans besoin de changer de vitesse
- Jusqu'à 38 km/h à vitesse progressive : **des manœuvres particulièrement fluides** et une **précision millimétrique** dans les petits déplacements
- **Confort de conduite total** : aucun changement de vitesse, aucun à-coups
- Accélérateur électronique & Pédale inching : **marche lente et contrôlée**, y compris lorsque le bras fournit l'effort maximum

Mini Agri | Mini Agri Smart | Agri Star

HYDROSTATIQUE À 2 VITESSES

- **Gestion électronique** : avancement ultra précis, y compris à plein régime
- 1ère vitesse à 19 km/h
- Vitesse maximale 40 km/h

Agri Farmer | Agri Max | Agri Pivot

VARIO SYSTEM

4 MODES DE CONDUITE

NORMAL

ECO

LOADER

CREEPER

- **Gestion électronique intégrée** : puissance, réactivité et contrôle des manœuvres
- **Large éventail de vitesses** : de 0 à 40 km/h sans besoin d'embrayer
- **Cruise Control** : accélérateur et limiteur électroniques

Agri Plus

Agri Max

SHIFT ON FLY

CHANGEMENT DE VITESSE EN ROULANT

+ SÉCURITÉ EN PENTE

+ CONFORT SUR ROUTE

- Transmission hydrostatique avec BV mécanique à **2 rapports**
- Boîte Shift on Fly : possibilité de **changer de vitesse en roulant**
- Commandes de la BV sur le joystick : **temps réduit pour les manœuvres**

Agri Pivot

HVT-1

CVT HYDROSTATIQUE-MÉCANIQUE À VARIATION CONTINUE

- **Le premier élévateur télescopique au monde** avec transmission à train planétaire
- Vitesse de 50 km/h **sans interruption de couple**
- **Couple maximal fourni aux roues** en conditions de calage et à basse vitesse
- Réduction du régime moteur = **basse consommation de carburant et faible bruit**
- **Conduite souple** avec la machine toujours en prise, même en cas de remorquage

Agri Max Power X2



MINI AGRI SMART

20.4

UN GÉANT DE PETITE TAILLE



HYDRO MONO

Agile dans les espaces exigus, précis dans tous ses mouvements. La haute résistance du bras permet de **manutentionner des charges à des hauteurs importantes** sans aucun risque.

Les 3 modalités de braquage - frontale, concentrique, transversale - assurent une **conduite fluide**, y compris en condition de charge maximale.

Le tableau de bord a été entièrement réorganisé pour améliorer l'**accessibilité** dans la cabine spacieuse.



LEST INCLINABLE

NOUVEAU CAPOT MOTEUR

RADIATEUR TOURNANT À 90°

NEW
INNOVATION
BREVETÉE

Le service de Recherche & Développement Dieci a mis au point un ensemble de solutions brevetées qui facilitent l'accessibilité aux composants, pour une **maintenance aisée et immédiate**.



MINI AGRI

26.6

FLUIDE ET PRÉCIS



HYDRO MONO

Fluidité de manœuvre incomparable et précision millimétrique dans les petits déplacements.

Déplacement contrôlé de l'engin, même lorsque le bras travaille à la puissance maximale, grâce à l'accélérateur électronique et à la pédale inching.

La suspension pneumatique sur le bras réduit considérablement les oscillations.

La nouvelle pompe hydraulique réduit les temps d'intervention de 15%.

PORTIÈRE 

Le châssis robuste confère une rigidité et une sécurité totale, même dans les conditions de plus grand stress.

La position centrale du bras élimine les oscillations en cas d'utilisation de la benne.

Homologué pour l'utilisation avec nacelle, sans pieds stabilisateurs ou pneus pleins.

DIMENSIONS



AGRI FARMER

30.7 | 30.9 | 34.7 | 32.9

LA BONNE DIMENSION



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
À COMMANDE ÉLECTRONIQUE

NOUVELLES DIMENSIONS, PLUSIEURS DIMENSIONS

La famille Agri Farmer se présente avec de nouvelles dimensions. Vous choisirez les **dimensions de la machine** en fonction des opérations à accomplir.

Les modèles sont disponibles en **plusieurs largeurs et hauteurs**, avec l'agilité et l'efficacité de toujours.



30.7 34.7
30.9 32.9



AGRI STAR

37.7 | 40.8 | 38.10

AGILE ET RAPIDE



HYDRO MONO



Une machine particulièrement performante, pour un cycle de production simple et efficace.

La **transmission hydrostatique monovitesse** élimine les changements de vitesse et les à-coups et fournit une force de traction élevée même à grande vitesse.

La **fonction creeper** de l'accélérateur permet de régler la vitesse sans utiliser la commande inching avec un régime et un débit d'huile constants, afin d'utiliser certains équipements - balayuses ou éparpilleurs de paille - dans les meilleures conditions.



AGRI PLUS

42.7 | 40.10

LA TECHNOLOGIE À L'ÉTAT PUR



VARIO SYSTEM



TRANSMISSION VARIO SYSTEM



4 modalités : Normal, ECO, Loader, Creeper

Cruise Control

De 0 à 40 km/h sans changer de vitesse

Gestion électronique intégrée

NEW HIGH TECH BOOM

Fonctions avancées : Shake, Wall, Memory.

Double pompe avec système Energy Saving, pour disposer d'un bras réactif et précis, y compris à la puissance maximale.



AGRI MAX

50.8 | 65.8 | 60.9 | 75.10

GRAND ET PERFORMANT



TRANSMISSION VARIO SYSTEM



4 modalités : Normal, ECO, Loader, Creeper

Cruise Control

De 0 à 40 km/h sans changer de vitesse

Gestion électronique intégrée



NEW HIGH TECH BOOM

Le bras à un module permet d'atteindre **10 m** dans des conditions de stabilité et avec précision dans les mouvements.

Fonctions avancées : Shake, Wall, Memory.



AGRI MAX POWER X2

50.8 | 65.8 | 60.9

DOUBLE PUISSANCE, EFFICACITÉ MAXIMALE



HVT-1



LA PREMIÈRE AU MONDE


Deux puissances profitant de forces **mécaniques** et **hydrostatiques** réunies par un **train planétaire**.

Variation continue au-delà de 50 km/h sans perte de couple, pour plus de **précision et de contrôle** dans les manœuvres.

Réglage plus souple ou plus agressif au choix, **en fonction des opérations**.



TRANSMISSION HVT-1

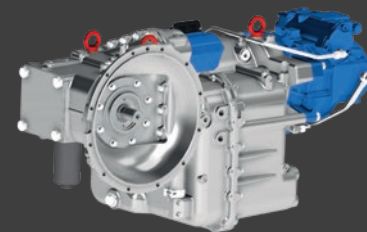

Technologie **Power Split**

Traction jusqu'à **30 tonnes**

Jusqu'à **50 km/h**



La machine la plus performante de la gamme agricole Dieci rencontre les avantages mécatroniques de la **transmission HVT1**.

Pour la première fois au monde, un élévateur télescopique dispose de cette transmission inédite.



**TRANSMISSION CVT HYDROSTATIQUE-MÉCANIQUE
À VARIATION CONTINUE**

AGRI PIVOT

T60 | T70 | T80

INNOVATION TOTALE



SHIFT ON FLY
HYDRO DUAL

NEW HIGH TECH BOOM

Fonctions avancées : **Shake, Wall, Memory, Flottante.**

Bras plus robuste, hauteur de levage supérieure, benne entièrement inclinable.

Distributeur Flow Sharing : simultanéité de tous les mouvements de la machine.



NEW NOUVEAU CONFORT

Cabine rénovée : **plus d'espace** pour les jambes, tableau de bord redésigné, nouveau moniteur.

Commandes principales rassemblées sur le **nouvel accoudoir**, incorporé au siège.

Climatisation et insonorisation améliorées, **capot redésigné** pour une meilleure accessibilité.



NEW BOÎTE DE VITESSES SHIFT ON FLY

Passage des vitesses **sans besoin de s'arrêter.**

Freinage automatique en côte.



MINI AGRI

26.6

FULL LECTRIC

Dieci entre dans le monde du **tout-électrique** avec un élévateur **télescopique électrique flexible** qui s'adapte à tous les besoins opérationnels.

Personnalisable et efficace pour tous les types de travaux, il maintient les **performances élevées** offertes par les élévateurs télescopiques traditionnels et apporte tous **les avantages de la transition électrique**.

TECHNOLOGIE MODULAIRE

Optimisation des coûts et de l'efficacité grâce à un **pack de batteries extensible** et aux solutions technologiques avancées de Dieci.

- Capacité maximale **2600 kg**
- Hauteur de levage **5680 mm**
- Double* batterie au lithium (LiFePo4) **jusqu'à 44 kWh**
- **Une journée de travail complète** avec une seule charge

*en option

ZÉRO ÉMISSION

BRUIT RÉDUIT

EFFICACITÉ OPTIMISÉE

DIECI 

DONNÉES TECHNIQUES

DEICI AGRICULTURE

MODÈLE	DÉBIT MAXI	HAUTEUR MAXI DE LEVAGE	PUISSANCE MAXI	VITESSE MAXI
MINI AGRICULTURE 20.4 SMART	2000 kg (4409 lb)	4,35 m (14,3 ft)	37 kW (50 HP)	25 km/h (15,5 mph)
MINI AGRICULTURE 26.6	2600 kg (5732 lb)	5,73 m (18,8 ft)	55 kW (74 HP)	30 km/h (18,6 mph)
AGRICULTURE FARMER 30.7 - GD	3000 kg (6614 lb)	6,35 m (20,8 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE FARMER 34.7 - GD	3400 kg (7496 lb)	6,35 m (20,8 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE FARMER 30.9 - GD	3000 kg (6614 lb)	8,65 m (28,4 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE FARMER 32.9 - GD	3200 kg (7055 lb)	8,65 m (28,4 ft)	79,5 kW (107 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE STAR 37.7 - GD	3700 kg (8157 lb)	6,8 m (22,3 ft)	100 kW (134 HP)	38 km/h (23,6 mph)
AGRICULTURE STAR 40.8 - GD	4000 kg (8818 lb)	7,7 m (25,3 ft)	100 kW (134 HP)	38 km/h (23,6 mph)
AGRICULTURE STAR 38.10 - GD	3800 kg (8378 lb)	9,6 m (31,5 ft)	100 kW (134 HP)	38 km/h (23,6 mph)
AGRICULTURE PLUS 42.7 VS EV02 - GD	4200 kg (9259 lb)	7,2 m (23,6 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE PLUS 40.10 VS EV02 - GD	4000 kg (8818 lb)	9,7 m (31,8 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE MAX 50.8 VS EV02 - GD	5000 kg (11023 lb)	7,7 m (25,3 ft)	128 kW (172 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE MAX 65.8 VS EV02 - GD	6500 kg (14330 lb)	7,7 m (25,3 ft)	128 kW (172 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE MAX 60.9 VS EV02 - GD	6000 kg (13228 lb)	8,6 m (28,2 ft)	128 kW (172 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE MAX 75.10 - GD	7500 kg (16535 lb)	9,65 m (31,7 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE MAX 50.8 POWER X2	4999 kg (11021 lb)	7,7 m (25,3 ft)	128 kW (172 HP)	50 km/h (31,1 mph)
AGRICULTURE MAX 65.8 POWER X2	6500 kg (14330 lb)	7,7 m (25,3 ft)	128 kW (172 HP)	50 km/h (31,1 mph)
AGRICULTURE MAX 60.9 POWER X2	6000 kg (13228 lb)	8,6 m (28,2 ft)	128 kW (172 HP)	50 km/h (31,1 mph)
AGRICULTURE PIVOT T60	2250 kg (4960 lb)	4,7 m (15,4 ft)	54,6 kW (73 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE PIVOT T70	3000 kg (6614 lb)	5,2 m (17,1 ft)	85,9 kW (115 HP)	40 km/h (24,9 mph)
AGRICULTURE PIVOT T80	3500 kg (7716 lb)	5,2 m (17,1 ft)	114 kW (153 HP)	40 km/h (24,9 mph)
MINI AGRICULTURE e 26.6	2600 kg (5732 lb)	5,73 m (18,8 ft)	22+19 kW (30+26 HP)	24 km/h (18,6 mph)



DOCCT0000106-FR-03

Les machines illustrées dans ce catalogue peuvent disposer des équipements ou des outillages de série, sur demande ou non disponibles, en fonction des versions. Deici Srl se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications décrites et illustrées. Document non contractuel. Liste incomplète des spécifications. Les photos et les schémas contenus dans cette brochure sont fournis pour la consultation à titre indicatif.

DIECI

FULL RANGE 2024 CATALOG

AGRICULTURE



www.dieci.com