

**DIECI**



**MINI AGRICOLA**

**25.6**



**[dieci.com](http://dieci.com)**

## PRESTAZIONI

Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Portata massima	2500 kg (5512 lb)
Altezza massima di sollevamento	5,78 m (19,0 ft)
Sfilo massimo orizzontale	3,25 m (10,7 ft)
Angolo di brandeggio forche	129 °
Forza di strappo	5510 daN (12387 lbf)
Forza di traino	4400 daN (9892 lbf)
Massa a vuoto	4900 kg (10803 lb)
Pendenza massima superabile	40 %
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	30 km/h (18,6 mph)

## BRACCIO

Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Discesa	4,86 s
Sollevamento	9,34 s
Uscita	7,3 s
Rientro	4,06 s
Brandeggio avanti	4,22 s
Brandeggio indietro	2,66 s

## MOTORE

Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Marca	Kubota
Potenza nominale	55,4 kW (74 HP)
@rpm	2600 rpm
Funzionamento	4 tempi
Iniezione	Meccanica
Numero e disposizione cilindri	4, Verticali in linea
Cilindrata	3331 cm <sup>3</sup> (203 in <sup>3</sup> )
Normativa emissioni	Stage IIIA/Tier 3
Sistema di raffreddamento	Liquido
Aspirazione	Turbo compressore
Filtro aria	Pre-riscaldamento aria e prefiltro aria con separatore di polveri

## TRASMISSIONE

Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Tipo trasmissione	Idrostatica monomarcia con pompa a portata variabile
Motore idraulico	Idrostatico a variazione automatica continua
Inversione	Elettro-Idraulica
Inching	A pedale idraulico per avanzamento controllato

## PONTI DIFFERENZIALI

Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Tipo assali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata	4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore	Rigido
Assale posteriore	Oscillante
Frenatura di servizio	A bagno d'olio su assale anteriore
Frenatura di stazionamento	Ad azionamento negativo con comando elettrico

## IMPIANTO IDRAULICO

Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Tipo pompa idraulica	Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti
Portata pompa idraulica	80 l/min (21,1 gal/min)
Pressione massima di esercizio	23 MPa (3336 psi)
Comando distributore	Joystick 4in1 proporzionale
Tipo distributore	Idraulico monoleva proporzionale

## RIFORMIMENTI




Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Impianto idraulico (totale)	75 l (19,81 gal)
Serbatoio gasolio	75 l (19,81 gal)

## PNEUMATICI

Modello macchina	MINI AGRI 25.6
Pneumatici standard	12.0/75-18

## DIMENSIONI


Modello macchina	MINI AGRI 25.6
A	290 mm (11,4 in)
B	985 mm (38,8 in)
C	2350 mm (92,5 in)
D	765 mm (30,1 in)
F	3535 mm (139,2 in)
G	4125 mm (162,4 in)
H	1990 mm (78,3 in)
I	1850 mm (72,8 in)
L	1510 mm (59,4 in)
M	1840 mm (72,4 in)
P	1865 mm (73,4 in)
Q	3925 mm (154,5 in)
S	1495 mm (58,9 in)
T	120 mm (4,7 in)

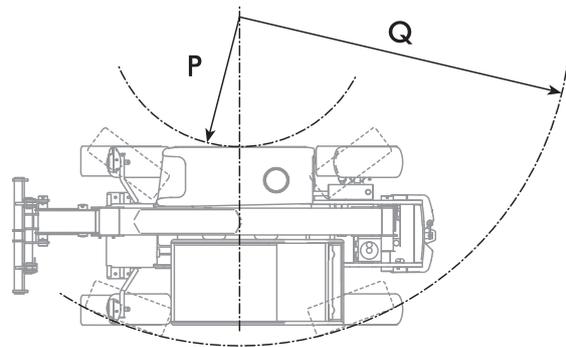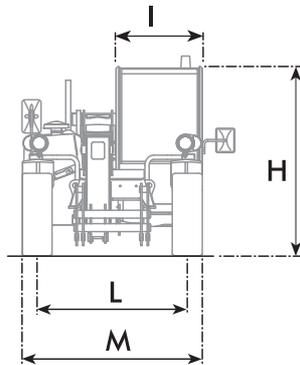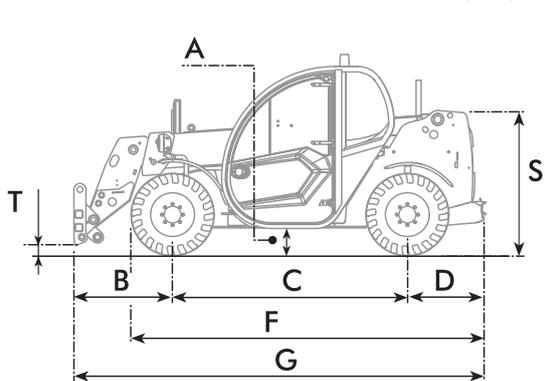

MAX 2,5 t

500 mm

AXB1377

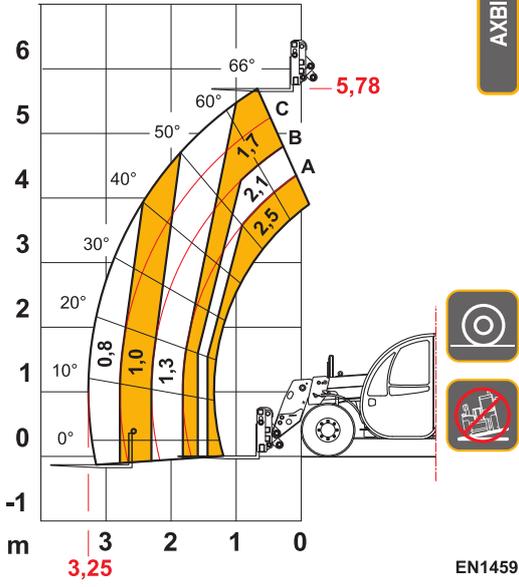

25.6